


# SHOES FOR PROFESSIONALS



HAIX®-Klima-System

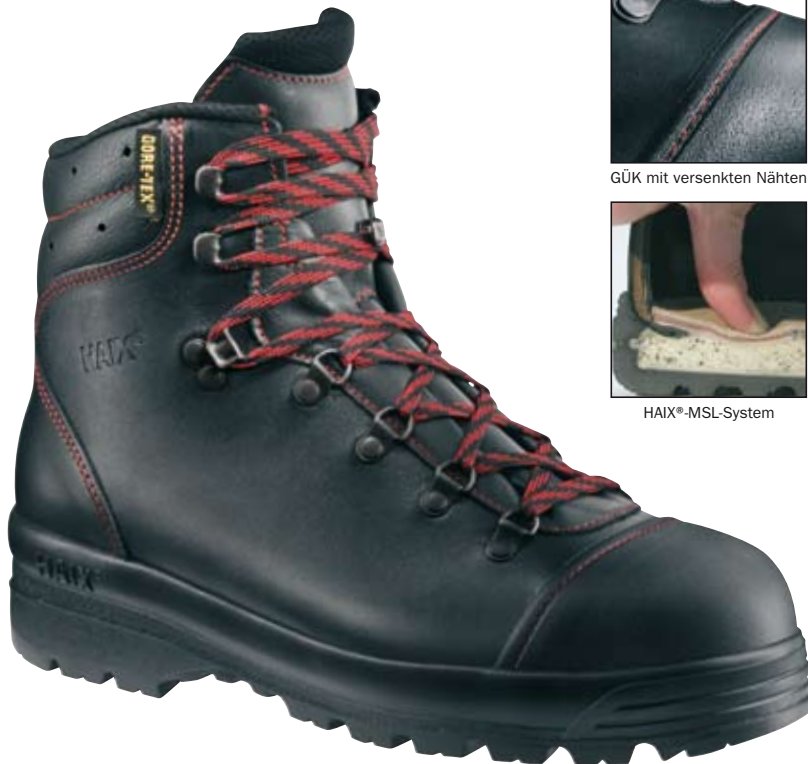

Weicher Schaftabschluss



GÜK mit versenkten Nähten



HAIX®-MSL-System

**Obermaterial:** Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 – 2,7 mm stark

**GORE-TEX® HPR-System** 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei hohen Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

**Brandsohle:** Fußschweiß absorbierende Texonbrandsohle

**Fußbett:** Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

**Zehenschutzkappe:** Anatomisch geformte Schutzkappe in breiter Ausführung

**Durchtrittssichere Sohle:** Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleneinlage

**Sohle:** Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Strassen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Im weiteren Produktionsprozess wird die Gummischalensohle mit dem MSL-System (Micro-Soft-Light-System) ausgerüstet, dadurch extreme Gewichtseinsparung, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2004.

**HAIX®-Klima-System:** HAIX®-Klima-System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluß

**HAIX®-MSL-System:** MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

**Sonstiges:** keine seitlichen Nähte, Gummiüberkappe

## BS 3Ü

Art.-Nr. 604002

CE EN 345 S3 HRO HI CI WR

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX®, HAIX®-Klima-System, HAIX®-MSL-System, Schafthöhe 16 cm, antistatisch

Lieferbare Größen UK 3 ½ – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 14



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	

Bezugsquelle:



**HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH**

Am Industriegleis 7

Tel: 0871/97410-0

kontakt@hug-technik.de

D-84030 Ergolding

Fax: 0871/97410-55

www.hug-technik.com

YOUR PROBLEMS - OUR BUSINESS

Arbeitsschutz-Antriebstechnik-Kunststoffe-Elastomere-Schläuche-Armaturen-Industriebedarf