



DEMONTAGE-ANLEITUNG TAPERBUCHSE




Kleinere Taperbuchsen sind mit zwei Madenschrauben befestigt. Bei größeren Buchsen sind es drei Schrauben.

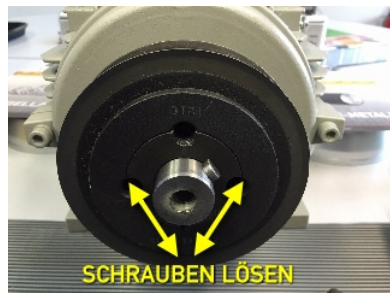


Lösen und entfernen Sie die erste Schraube mit einem Inbus-Schlüssel.

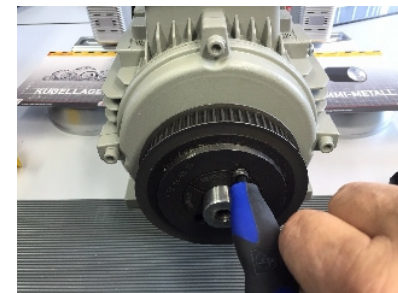


Entfernen Sie auch die zweite Schraube, bei großen Taperbuchsen ebenfalls die dritte Schraube.

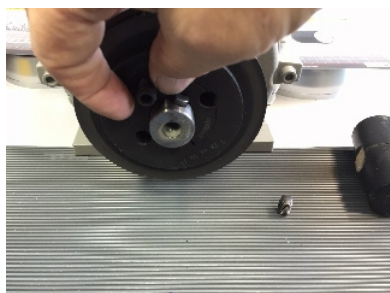

Nehmen Sie eine der beiden Madenschrauben und schrauben Sie diese in das dritte, vorher nicht benutzte Loch. Große Taperbuchsen haben zwei Löcher zur Demontage.

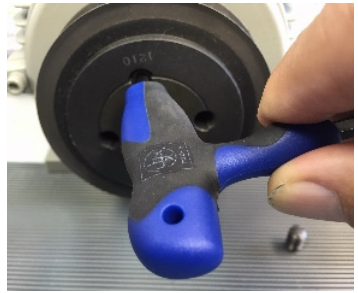

Drehen Sie die Schraube mit dem Schlüssel so weit hinein, bis die Buchse herausgedrückt wird.

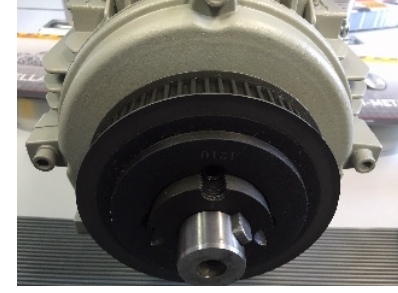

Nun können Sie das Element abziehen.



Die Buchse und das Maschinenelement sind jetzt getrennt und können erneut verwendet werden.