



METALL-PROFILE


von



HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH
Technischer Grosshandel
Am Industriegleis 7
D-84030 Ergolding

Wichtiger Hinweis!

Passende Ergänzungs- und Kombinationsteile zu unseren Profilen finden Sie in der Produkt-Broschüre Kunststoffprofile (am Seitenrand mit „K“ gekennzeichnet) bzw. in der Produkt-Broschüre Gummiprofile (am Seitenrand mit „G“ gekennzeichnet) bzw. in der Produkt-Broschüre Moosgummiprofile (am Seitenrand mit „MG“ gekennzeichnet).




370 0006

Deckleiste

mit eingesetzten Nägeln
(Nagelabstand ca. 100 mm)
Material: AlMg 0,5 F9 pol.

80 g/m

VE 10 m




370 0008

Deckleiste

mit eingesetzten Nägeln
(Nagelabstand ca. 100 mm)
Material: AlMg 0,5 F9 pol.

100 g/m

VE 10 m




370 0029

Deckleiste

Material: AIMg 0,5 F09, unpol.

120 g/m

VE 10 m



370 0045 unpol.


370 0046 pol.

Deckleisten

Material: AIMg 0,5 F09

240 g/m

VE 10 m

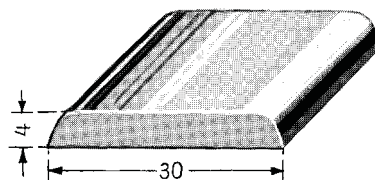


370 0050

Deckleiste

Material: AIMg 0,5 F09, pol.

305 g/m

VE 10 m



370 0098


Füller-Deckleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

150 g/m

VE 10 m

K Gesondert bestellen:
 Füllerprofile 440 0022/0023,
 440 B642/B643/B644
 Endstück 376 0016



376 0016


Endstück

zu 370 0098

Material: GK AlMg 3 pol.

3 g/St.

VE 10 St.



370 0202

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 F13 pol.


80 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen:

Füllerprofile 440 0022/0023,
440 B 642/B643/B644

K



370 0096

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol.


210 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen:

Füllerprofile 440 0002/0003/0005,
440 0006/0008, 440 B634
Endstück 376 0015

K



376 0015


Endstück

zu 370 0096

Material: GK AlMg 3 pol.

4 g/St.

VE 10 St.




376 0020

Endstück

Material: GK AlMg 3, pol.

14 g/St.

VE 10 St.

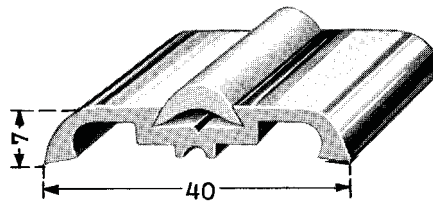

370 0104

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol.

275 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen:


Unterlegprofil 402 0011

Füllerprofile 440 0002/0003,/0005,

440 0006/0008, 440 B634

Endstück 376 0022

G
K



376 0022


Endstück

zu 370 0104

Material: GK AlMg 3 pol.

20 g/St.

VE 10 St.

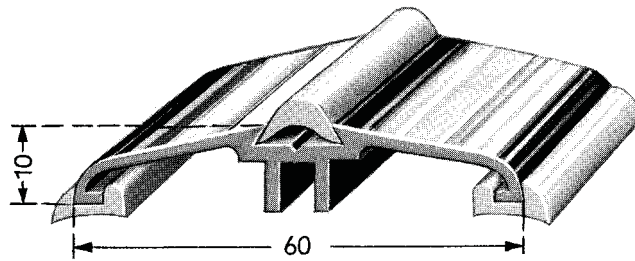

370 A373

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol. und elox.

415 g/m

Mindestmenge 780 m, Lieferzeit 6–8 Wochen

Gesondert bestellen:


Kantendichtungen 444 0015/0018

Füllerprofile 440 0002/0003/0005,
440 0006/0008, 440 B 634

Endstück 376 A049

Kopfstück 376 A081

K

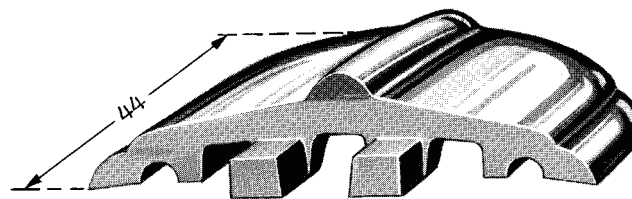

376 A049


Endstück

zu 370 A373

Material: GK AlMg 3 pol. und elox.

30 g/St.

Mindestmenge 780 St.,
Lieferzeit 6–8 Wochen



376 A081


Kopfstück

zu 370 A373

Material: Al 99 halbhart, pol. und elox.

6 g/St.

Mindestmenge 780 St.,
Lieferzeit 6–8 Wochen



370 0144

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol.

200 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen:


Unterlegprofil 402 0002, 444 0024

Füllerprofile 440 0002/0003,

440 0006/0008, 440 B634

Endstück 376 0065

Kopfstück 376 0066



376 0065


Endstück

zu 370 0144

Material: GK AlMg 3 pol.

5 g/St.

VE 10 St.



376 0066


Kopfstück

zu 370 0144

Material: GK AlMg 3 pol.

2 g/St.

VE 10 St.

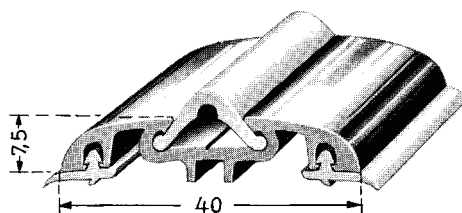

370 0150

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol.

275 g/m

VE 10 m


G
K

Gesondert bestellen:

Kantendichtungen 402 0002,
444 0024

Endstück 376 0071

Kopfstück 376 0072

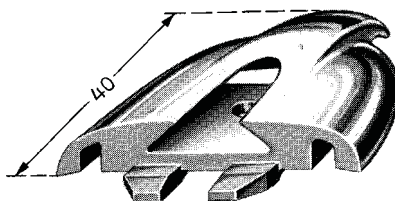

376 0071


Endstück

zu 370 0150

Material: GK AlMg 3 pol.

10 g/St.

VE 10 St.



376 0072


Kopfstück

zu 370 0150

Material: GK AlMg 3 pol.

4 g/St.

VE 10 St.

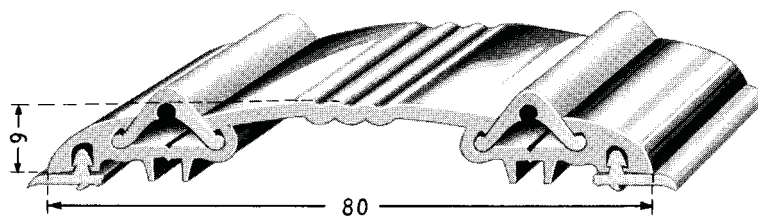

370 0158

Füller-Deckleiste

Material: AlMgSi 0,5 F 13, pol.

620 g/m

VE 10 m


G
K

Gesondert bestellen:

Kantendichtungen 402 0002,
444 0024

Endstück 376 0079

Kopfstück 376 0080

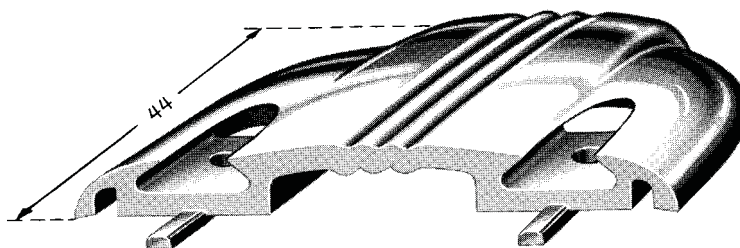

376 0079


Endstück

zu 370 0158

Material: GK AlMg 3 pol.

24 g/St.

VE 2 St.



376 0080


Kopfstück

zu 370 0158

Material: GK AlMg 3 pol.

9 g/St.

VE 10 St.

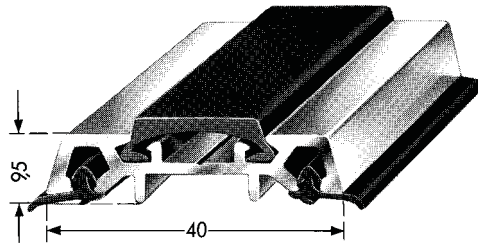

370 B975

gebeizt, schwarz elox.
E6/C35, Mindestmenge 1.500 m

370 0274

Material: AlMgSi 0,5 pol. und elox.

Füller-Deckleisten

330 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen:


Kantendichtungen 402 0002,

444 0024

Füllerprofile 440 0115/0132/A999/B520

Endstück 376 0240

Kopfstück 376 0239

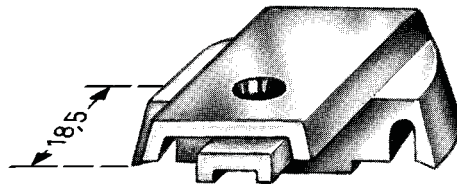

376 0240


Endstück

zu 370 0274

Material: GK AlMg 3 pol. und elox.

10 g/St.

VE 10 St.

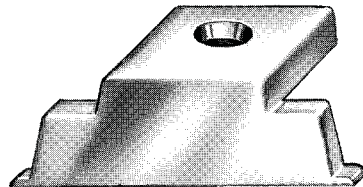

376 0239

Kopfstück


zu 370 0274

Material: GK AlMg 3 pol. und elox.

M 1:1


5 g/St.

VE 10 St.

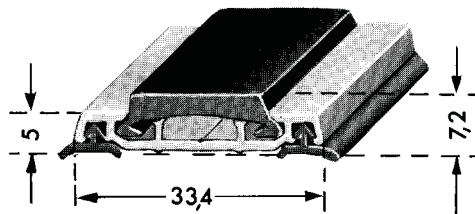

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0279
 Gi-Kantendichtung, 402 0042
 PVC-Füller/schwarz, grau oder blau 440 0115/A999/B520
 Endstück/GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet, 376 0258

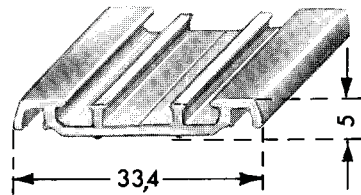


370 0279

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

185 g/m

VE 10 m



402 0042


Kantendichtung

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

15 g/m

VE 300 m



440 0115 schwarz RAL 9005

440 A999* grau RAL 7035

440 B520* blau RAL 5003


Füllerprofile

Werkstoff: PVC matt

90 g/m

VE 50 m

*Mindestmenge 3500 m je Farbe



376 0258


Endstück

schwarz pulverbeschichtet

Werkstoff: GK AISi 12


5,5 g/St.

VE 10 St.

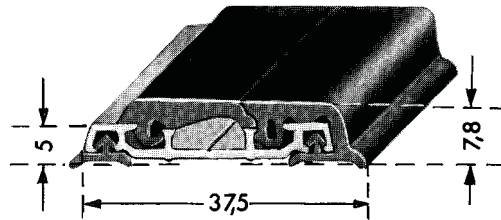

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0279
 Gi-Abdeckprofil, 403 0097
 Gi-Kantendichtung, 402 0042
 PVC-Füller schwarz, 440 0133
 Endstück/GK AISi 12/li.,
 schwarz pulverbeschichtet, 376 0249
 Endstück/GK AISi 12/re.,
 schwarz pulverbeschichtet, 376 0250

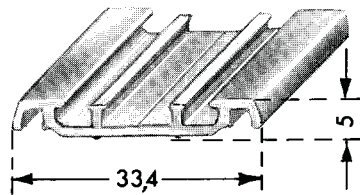


370 0279

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
 185 g/m

VE 10 m




403 0097

Abdeckprofil

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 76 g/m

VE 100 m




402 0042

Kantendichtung

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 15 g/m

VE 300 m



440 0133

Füllerprofil

schwarz RAL 9005
 einseitig abgerundet
 Werkstoff: PVC
 44,9 g/m

VE 100 m

376 0249 links


376 0250 rechts

Endstücke

schwarz pulverbeschichtet
 Werkstoff: GK AISi 12
 7 g/St.




VE 10 St.

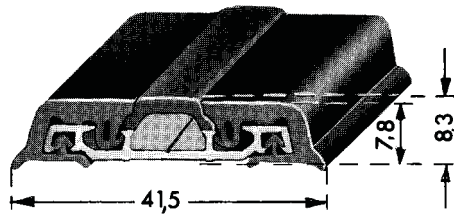

Abdeckleisten-Kombination


bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0279
 Gi-Abdeckprofil, 403 0097
 PVC-Füller, schwarz 440 0111
 Endstück/GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet, 376 0259

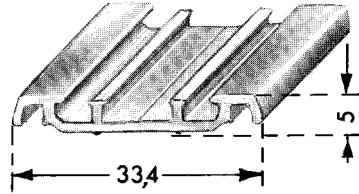

370 0279

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
 185 g/m VE 10 m




403 0097

Abdeckprofil

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 76 g/m

VE 100 m



440 0111

Füllerprofil

schwarz RAL 9005
 Werkstoff: PVC
 34 g/m

VE 50 m




376 0259

Endstück


schwarz pulverbeschichtet
 Werkstoff: GK AISi 12
 8 g/St.

VE 10 St.

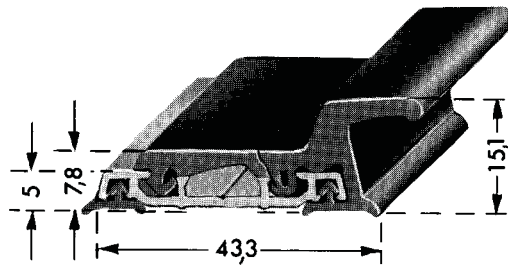

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0279
 Gi-Regenrinnenprofil, 403 0099
 Gi-Kantendichtung, 402 0042
 PVC-Füller schwarz, 440 0133
 Endstück/GK AlSi 12/li., schwarz pulverbeschichtet, 376 0249
 Endstück/GK AlSi 12/re., schwarz pulverbeschichtet, 376 0250

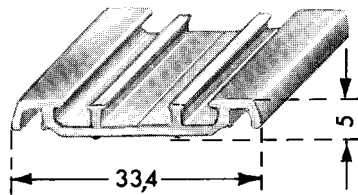

370 0279

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

185 g/m

VE 10 m

403 0099


Regenrinnenprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

144 g/m

VE 100 m



402 0042


Kantendichtung

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

15 g/m

VE 300 m



440 0133

Füllerprofil


schwarz RAL 9005

einseitig abgerundet

Werkstoff: PVC

44,9 g/m

VE 100 m



376 0249 links

376 0250 rechts


Endstücke


schwarz pulverbeschichtet

Werkstoff: GK AlSi 12

7 g/St.


VE 10 St.



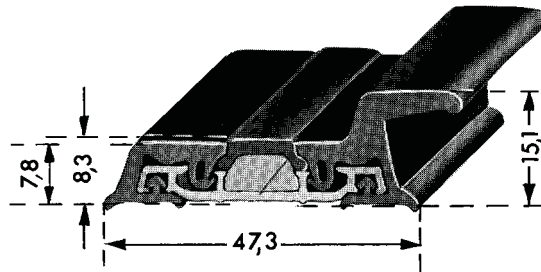

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0279
 Gi-Regenrinnenprofil, 403 0099
 Gi-Abdeckprofil, 403 0097
 PVC-Füller schwarz, 440 0111
 Endstück/GK AISi 12,
 schwarz pulverbeschichtet, 376 0259

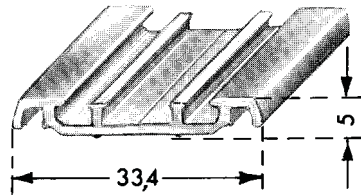


370 0279

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

185 g/m

VE 10 m



403 0099


Regenrinnenprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

144 g/m

VE 100 m



403 0097


Abdeckprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

76 g/m

VE 100 m



440 0111

Füllerprofil

schwarz RAL 9005

Werkstoff: PVC

34 g/m

VE 50 m



376 0259


Endstück

schwarz pulverbeschichtet

Werkstoff: GK AISi 12


8 g/St.

VE 10 St.

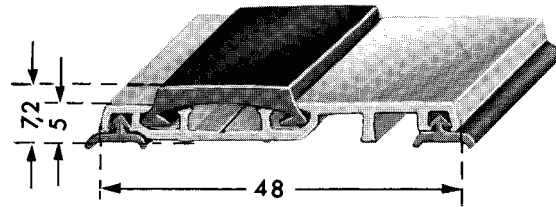

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370
0280
Gi-Kantendichtung, 402 0042
PVC-Füller/schwarz, grau oder blau
440 0115/A999/B520

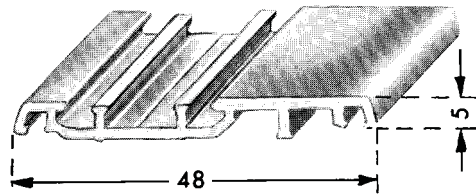


370 0280

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

260 g/m

VE 10 m



402 0042


Kantendichtung

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

15 g/m

VE 300 m



440 0115 schwarz RAL 9005

440 A999* grau RAL 7035

440 B520* blau RAL 5003


Füllerprofile

Werkstoff: PVC matt

90 g/m


VE 50 m

* Mindestmenge 3500 m je Farbe

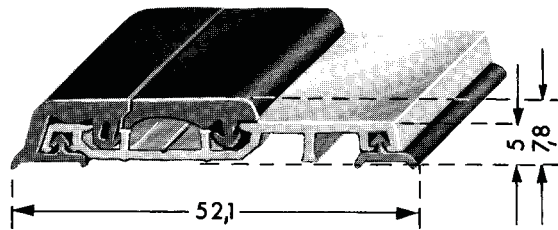

Abdeckprofil-Kombination


bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370
0280
Gi-Abdeckprofil, 403 0097
Gi-Kantendichtung, 402 0042
PVC-Füller/schwarz, 440 0133

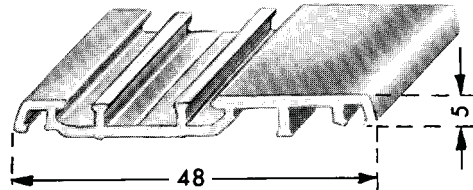

370 0280

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
260 g/m VE 10 m




403 0097

Abdeckprofil

schwarz
Werkstoff: EPDM 80 Sh
76 g/m

VE 100 m




402 0042

Kantendichtung

schwarz
Werkstoff: EPDM 80 Sh
15 g/m

VE 300 m




440 0133

Füllerprofil

schwarz RAL 9005
einseitig abgerundet
Werkstoff: PVC


44,9 g/m

VE 100 m

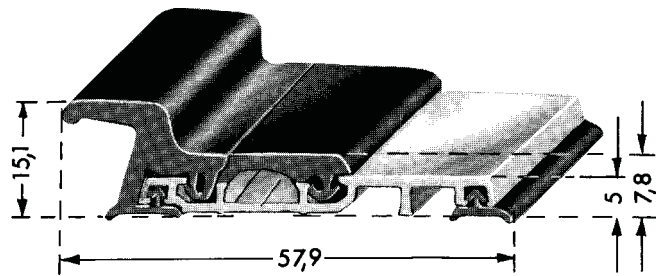

Abdeckleisten-Kombination


bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0280
 Gi-Regenrinnenprofil, 403 0099
 Gi-Kantendichtung, 402 0042
 PVC-Füller/schwarz 440 0133

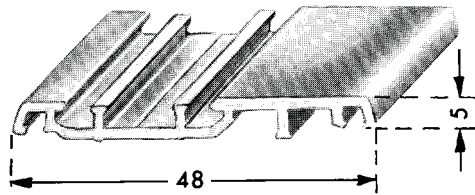

370 0280

Kombinations-Halteleiste


Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
 260 g/m VE 10 m



403 0099

Regenrinnenprofil

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 144 g/m VE 100 m




402 0042

Kantendichtung

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 15 g/m VE 300 m

VE 300 m




440 0133

Füllerprofil


schwarz RAL 9005
 einseitig abgerundet
 Werkstoff: PVC
 44,9 g/m VE 100 m

VE 100 m

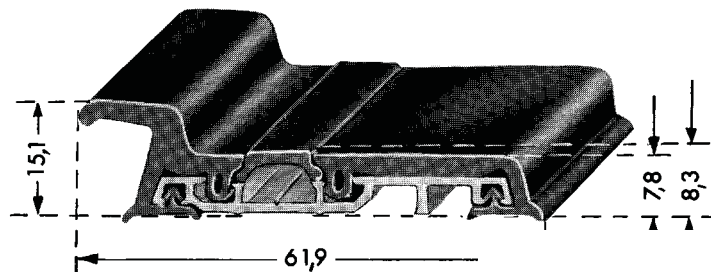

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0280
 Gi-Regenrinnenprofil, 403 0099
 Gi-Abdeckprofil, 403 0100
 PVC-Füller schwarz, 440 0111
 Endstück/GK AISi 12/li.,
 schwarz pulverbeschichtet, 376 0263
 Endstück/GK AISi 12/re.,
 schwarz pulverbeschichtet, 376 0262

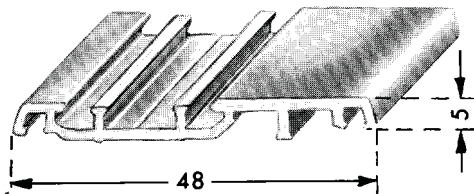


370 0280

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

260 g/m

VE 10 m



403 0099


Regenrinnenprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

144 g/m

VE 100 m

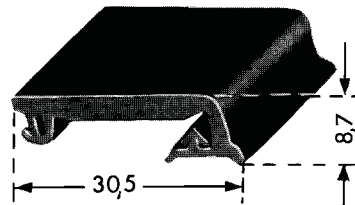

403 0100


Abdeckprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

125 g/m

VE 100 m



440 0111


Füllerprofil

schwarz RAL 9005

Werkstoff: PVC

34 g/m

VE 50 m

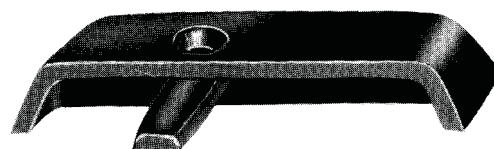

376 0263 links

376 0262 rechts


Endstücke

schwarz pulverbeschichtet

Werkstoff: GK AISi 12


18 g/St.

VE 10 St.

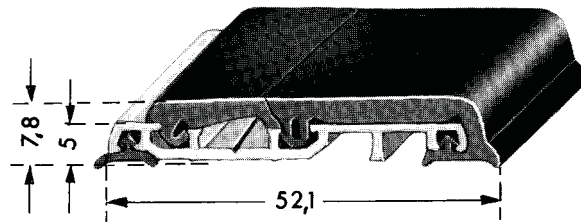

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0280
 Gi-Abdeckprofil, 403 0100
 Gi-Kantendichtung, 402 0042
 PVC-Füller/schwarz, 440 0133

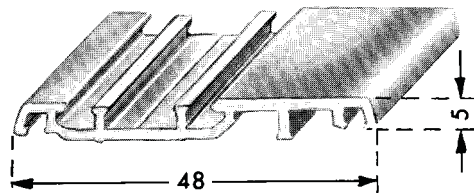


370 0280

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
 260 g/m

VE 10 m

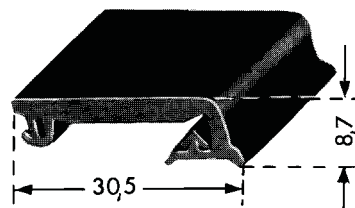


403 0100

Abdeckprofil

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 125 g/m

VE 100 m




402 0042

Kantendichtung

schwarz
 Werkstoff: EPDM 80 Sh
 15 g/m

VE 300 m




440 0133

Füllerprofil

schwarz RAL 9005
 einseitig abgerundet
 Werkstoff: PVC
 44,9 g/m

VE 100 m

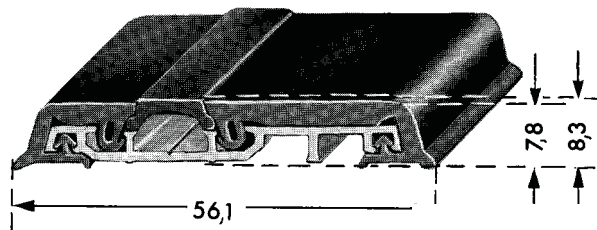

Abdeckleisten-Kombination

bestehend aus: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0280


Gi-Abdeckprofil/breit, 403 0100

Gi-Abdeckprofil/schmal, 403 0097

PVC-Füller/schwarz 440 0111

Endstück/GK AISi 12/li.,
schwarz pulverbeschichtet, 376 0263

Endstück/GK AISi 12/re.,
schwarz pulverbeschichtet, 376 0262

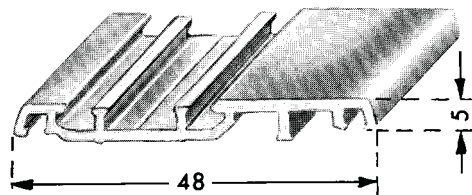


370 0280

Kombinations-Halteleiste

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1

260 g/m

VE 10 m

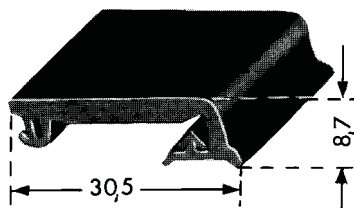

403 0100


Abdeckprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

125 g/m

VE 100 m



403 0097


Abdeckprofil

schwarz

Werkstoff: EPDM 80 Sh

76 g/m

VE 100 m



440 0111


Füllerprofil

schwarz RAL 9005

Werkstoff: PVC

34 g/m

VE 50 m

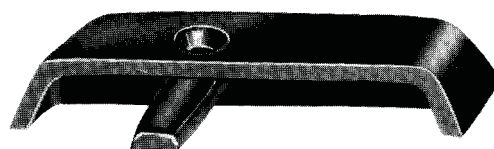

376 0263 links

376 0262 rechts

Endstücke


schwarz pulverbeschichtet

Werkstoff: GK AISi 12


18 g/St.

VE 10 St.

Abdeckleiste mit Hinterlüftung

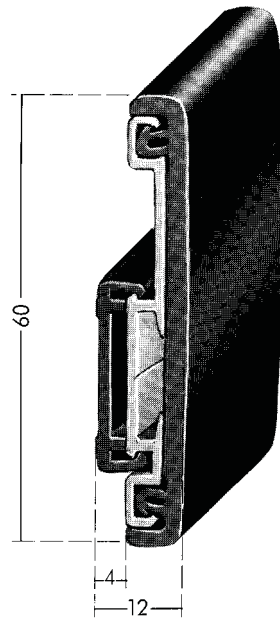

Anschauungsbild

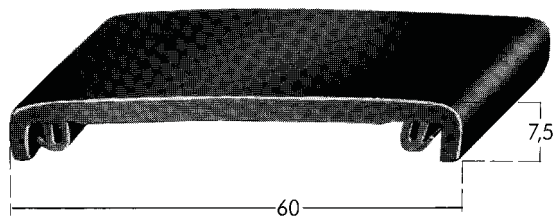


403 0101

Abdeckprofil

EPDM, 80 Sh, schwarz

230 g/m

VE 50 m

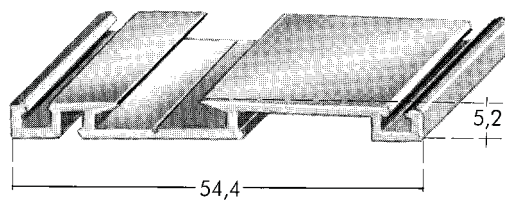

372 0238

Halteleiste


AlMgSi 0,5 F 22, elox. E 0/EV 1

297 g/m

VE 10 m


Gesondert bestellen:

Abdeckprofile 403 0101/0104

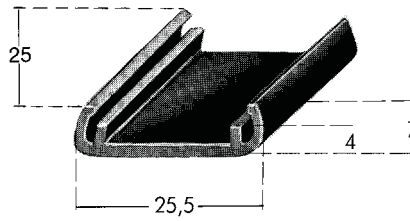


454 0020
Distanzstück
für Leistenhinterlüftung
 Noryl, schwarz
 1,5 g/St.

VE 500 St.

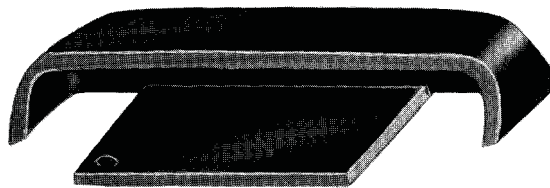

376 0268
Endstück
für Abdeckleiste 403 0101
 GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet
 28 g/St.

VE 10 St.

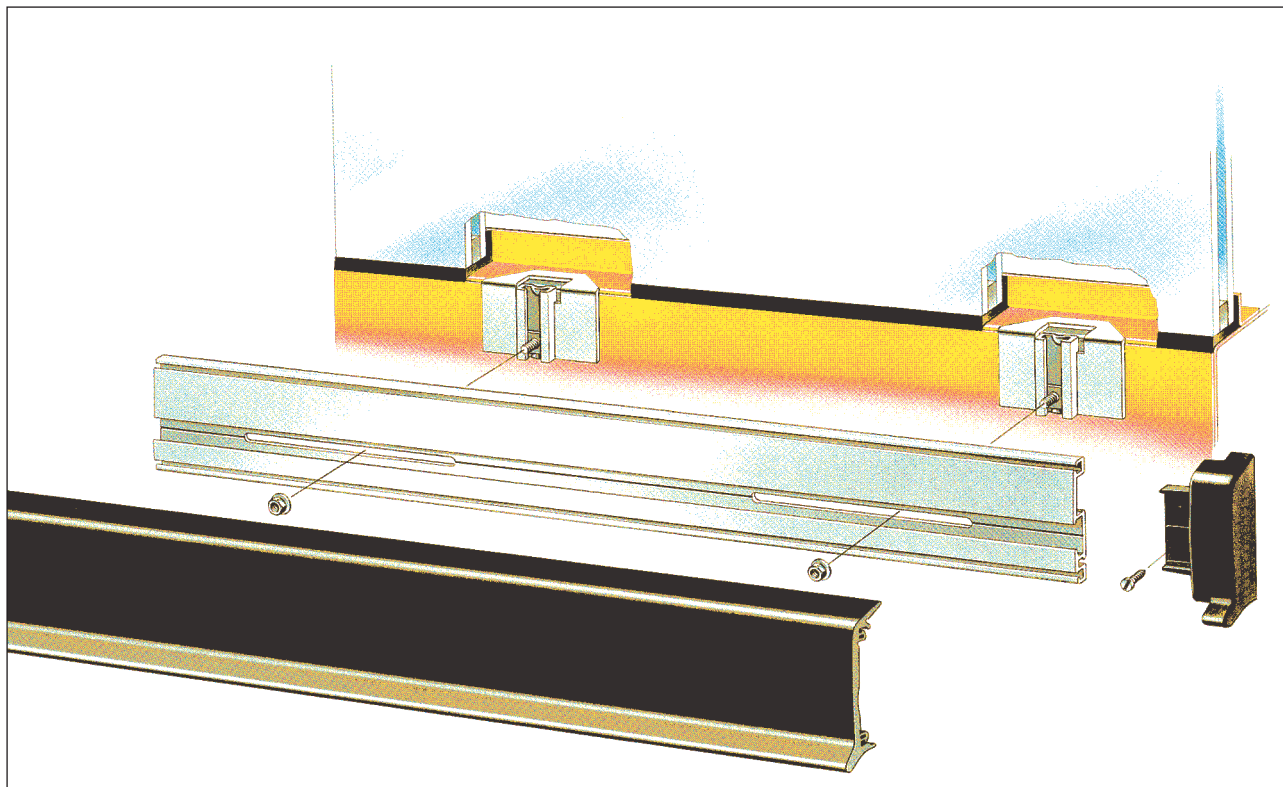

Höhenverstellbare Außenleisten

Die KTL-beschichteten Träger aus Aluminium sind mit vormontierter Plattenschraube und beigefügter loser Mutter anschlagfertig konfektioniert und zur Verklebung mit PUR-Klebe- und Dichtmasse Betaseal von Gurrit Essex geeignet. Die Verklebung mit anderen PUR-Klebe- und -Dichtmassen muss vom Endabnehmer auf ihre Haltbarkeit geprüft werden!

Die Aluminium-Profil-Leisten sind als 5-m-Leisten mit Langlöchern 130 mm konfektioniert. Bedingt durch unterschiedliche Karosserie-Gegebenheiten müssen die Leisten ggf. vom Endabnehmer gekürzt bzw. aneinandergestoßen werden. Die sich

dadurch ergebenden Trägerpositionen müssen vom Anwender selbst festgelegt werden. Zur Montage-Erleichterung der Träger empfiehlt es sich, eine Schablone zu verwenden.

Das Gummi-Profil aus EPDM (88 ±5 Shore A) wird als Meterware geliefert und muss entsprechend der Aluminiumleisten auf Länge zugeschnitten werden.

Die Endstücke in linker und rechter Ausführung sind aus einer GK-Legierung hergestellt, gelb chromatiert und schwarz pulverbeschichtet.



Entsprechend den Anforderungen der Fahrzeugindustrie sind die Teile für den

Außeneinsatz korrosionsgeschützt. Die Aluminiumteile sind eloxiert, die Plattenschraube und Mutter sind verzinkt und gelb chromatiert.

Als besondere Vorteile sind hervorzuheben:

1. Durch die Verklebung der Träger im Scheibenspalt wird die Korrosionsgefahr durch Wegfall der Schraubbefestigung herkömmlicher Leisten minimiert.
2. Durch Höhenjustierung ist ein gerader Verlauf der Leiste am Fahrzeug gesichert.
3. Schnelle Demontage für Nachlackierung.

Anschauungsbild

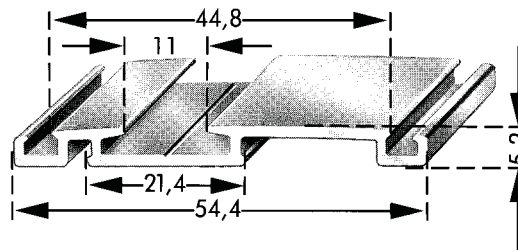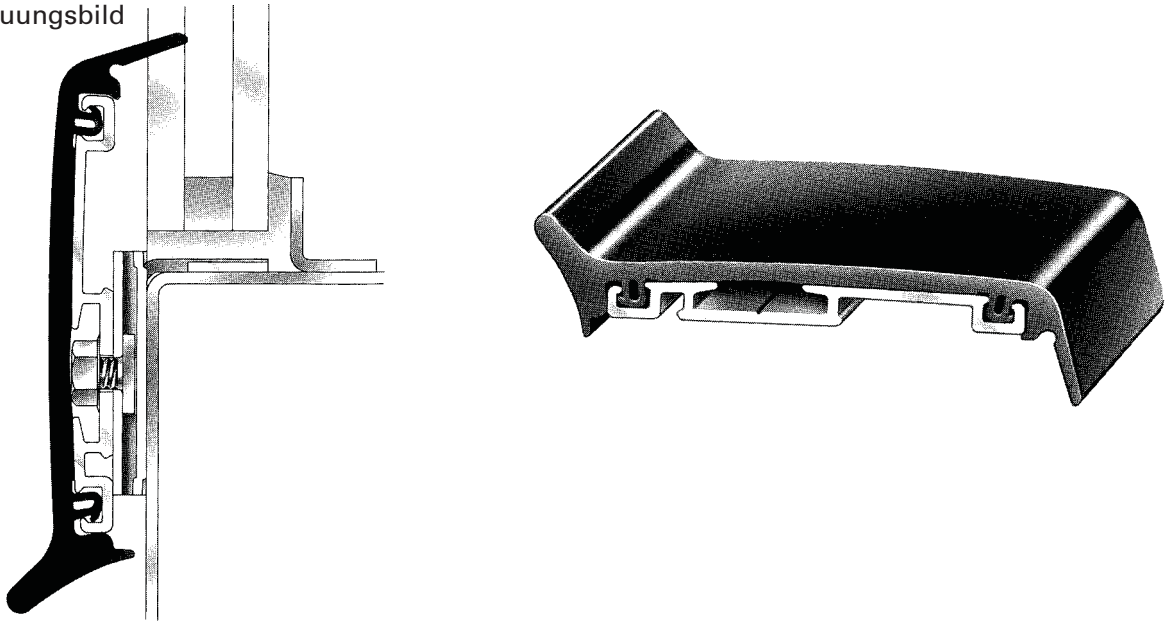

372 0244

Halteleiste

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1-12 m μ
mit Stanzung 130 x 4,2 mm, Lochabstand 300 mm
erste Lochung nach 100 mm vom Leistenende
in Längen von 5 m


280 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Abdeckprofil 403 0104

Endstücke 376 0296-0301

Befestiger 464 0000

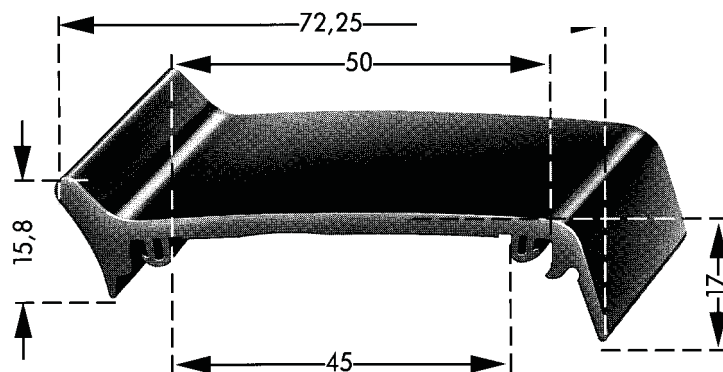

403 0104

Abdeckprofil

Werkstoff: EPDM, 80 Sh A, schwarz

375 g/m


VE 30 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0244

Endstücke 376 0296-0301

Befestiger 464 0000

Mindestmenge: 1000 m, Lieferzeit auf Anfrage

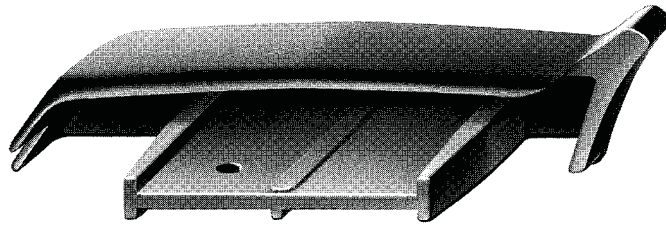

376 0296


Endstück – gerade, rechts

zu 372 0244 mit 403 0104

Material: GK ZnAl4Cu1,
schwarz, pulverbeschichtet

76,5 g/St.

VE 25 St.

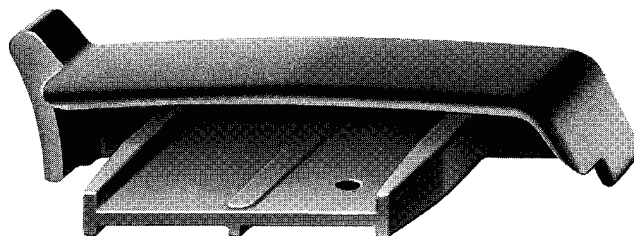

376 0297


Endstück – gerade, links

zu 372 0244 mit 403 0104

Material: GK ZnAl4Cu1,
schwarz, pulverbeschichtet

76,5 g/St.

VE 25 St.

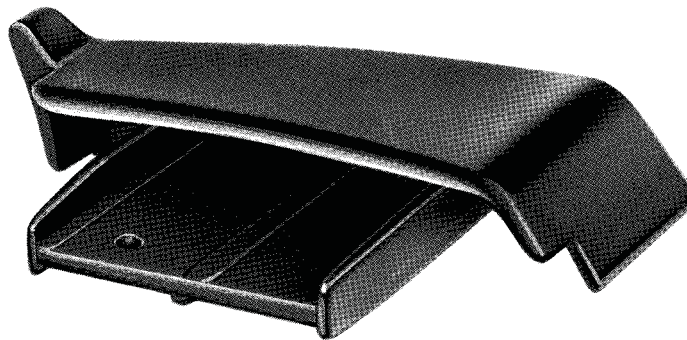

376 0299

Endstück

abgeschrägt, links

zu 372 0244 mit 403 0104

Material: ZnAl4Cu1,

schwarz, pulverbeschichtet

70 g/St.

VE 20 St.



376 0298

Endstück

abgeschrägt, rechts


zu 372 0244 mit 403 0104

Material: GK ZnAl4Cu1,

schwarz, pulverbeschichtet

70 g/St.

VE 20 St.

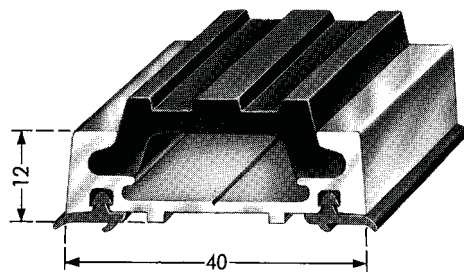

373 0060


Schutzleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol. und elox.

450 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Kantendichtungen 402 0002,
444 0020/0021/0023/0024
Pufferprofil 403 0078

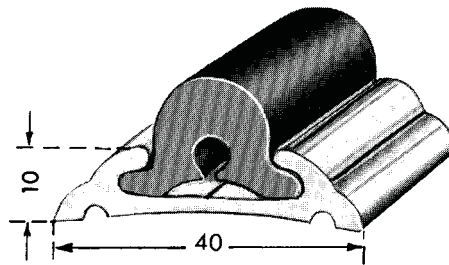

373 0010

Schutzleiste

Material: AlMgSi 0,5 F13 pol.


350 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Unterlegprofil 402 0011

Pufferprofil 403 0052

Endstück 376 0118

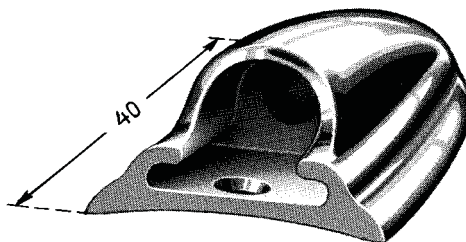

376 0118



Endstück

zu 373 0010

Material: GK AlMg 3 pol.

22 g/St.

VE 10 St

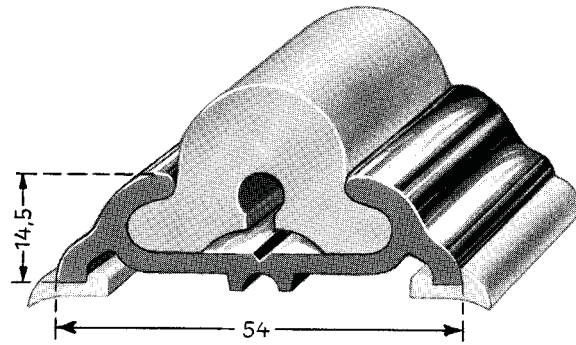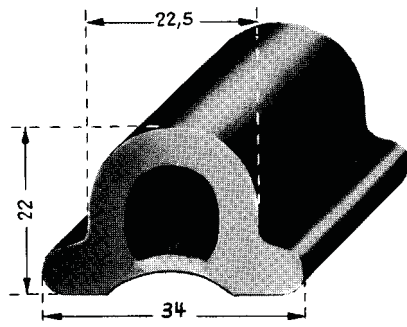


373 0016 Schutzleiste

Material: AlMgSi 0,5 pol.

715 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Kantendichtungen 444
0015/0018
Pufferprofile 403 0061
Endstück 376 0128

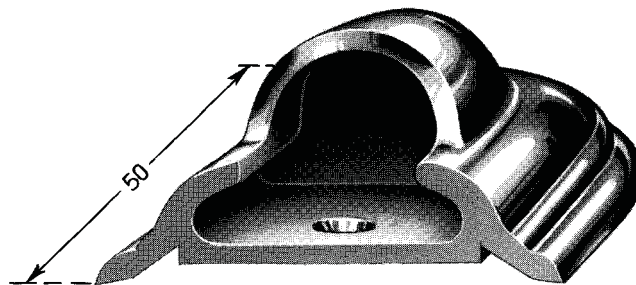


376 0128 Endstück

zu 373 0016


Material: GK AlMg 3 pol.

46 g/St.

VE 2 St.



Anschauungsbild
372 0002 mit 403 0047




372 0002
Halteleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

115 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Gummiprofil 403 0047
Endstück 376 0281




376 0281
Endstück

zu 403 0047 mit 372 0002

Material: Al 99, elox.


4 g/St.

VE 100 St.

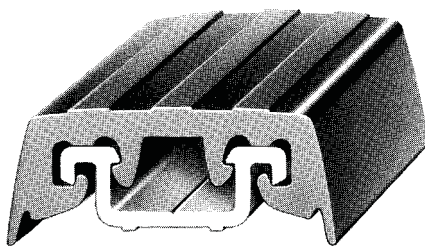

Anschauungsbild

Halteleiste 372 0240 mit Pufferprofil 403 0095

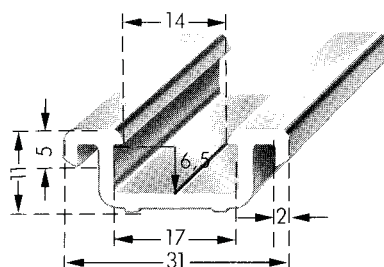

372 0240

Halteleiste


Material: AlMgSi 0,5 F 22, preßblank
in Längen von 5 m

300 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen: Pufferprofil 403 0095
Endstück 376 0289

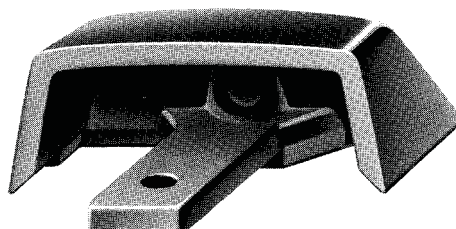

376 0289


Endstück

zu Halteleiste 372 0240
mit Pufferprofil 403 0095


Material: GK AlSi 12, schwarz, pulverbeschichtet

10 g/St.

VE 10 St.

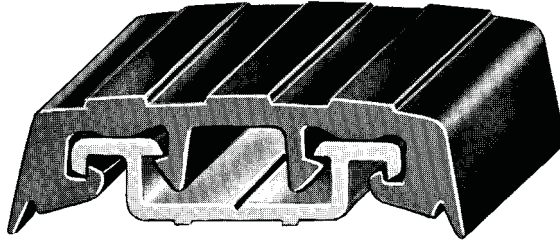

Anschauungsbild
372 0226 mit 403 0086

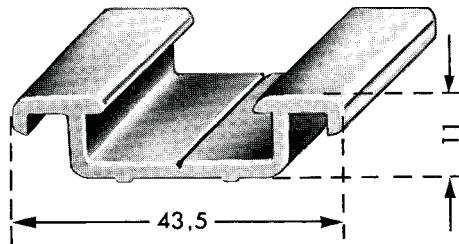

372 0226
Halteleiste


Material: AlMgSi 0,5 F 22, pressblank
in Längen à 5 m

390 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen: Endstücke 376 0245/0246
Stoßleisten 403 0086/0087

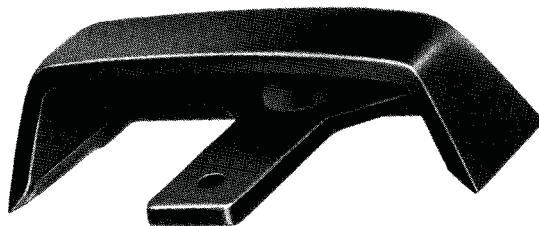


376 0245
Endstück


zu 372 0226 mit 403 0086
Material: GK AISi 12
schwarz, pulverbeschichtet
25 g/St.

376 0245

VE 10 St.

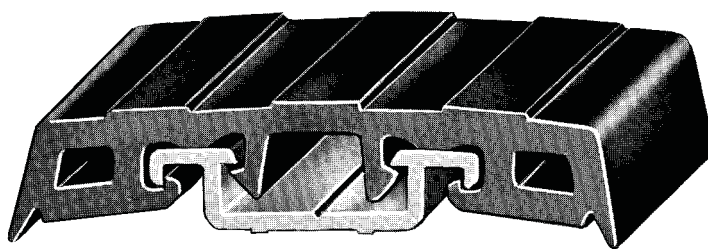

Anschauungsbild
372 0226 mit 403 0087

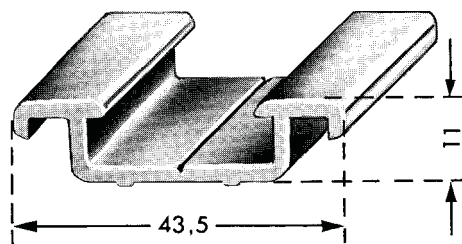

372 0226
Halteleiste


Material: AlMgSi 0,5 F 22, pressblank
in Längen à 5 m

390 g/m

VE 10 m

G


Gesondert bestellen: Endstücke 376 0245/0246
Stoßleisten 403 0086/0087

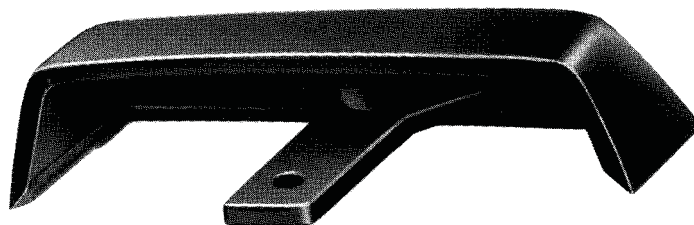


376 0246
Endstück

zu 372 0226 mit 403 0087
Material: GK AlSi 12
schwarz, pulverbeschichtet
32 g/St.


VE 10 St.

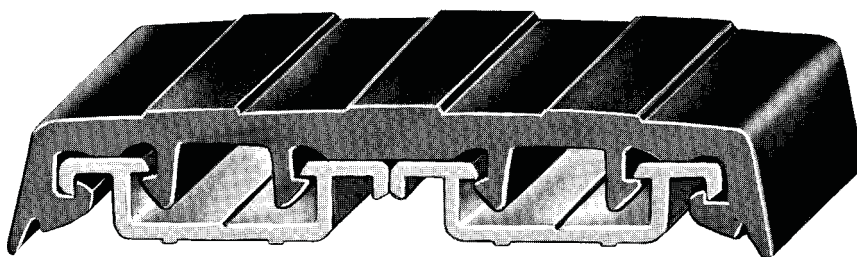

Anschauungsbild
2 x 372 0226 mit 403 0088

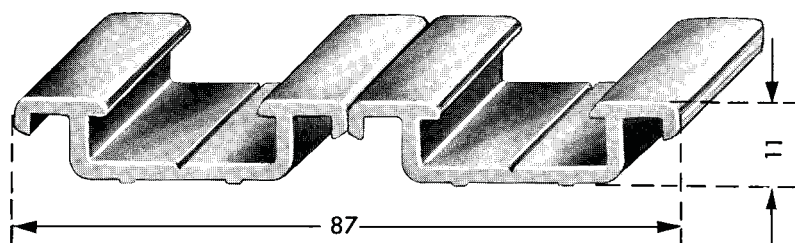


Anschauungsbild
2 x 372 0226 zu 403 0088

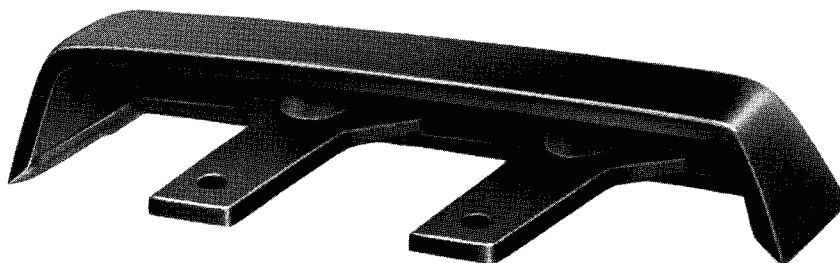


376 0247
Endstück
zu 372 0226 mit 403 0088
Material: GK AISi 12
schwarz, pulverbeschichtet
40 g/St.

VE 10 St.

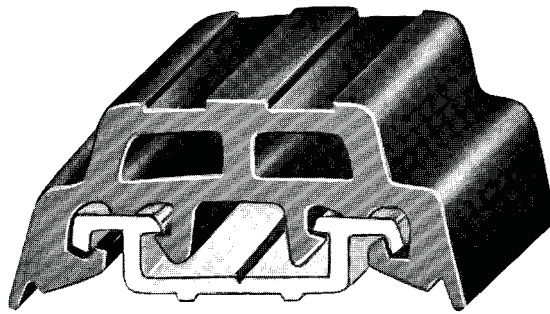

Anschauungsbild
372 0226 mit 403 0089

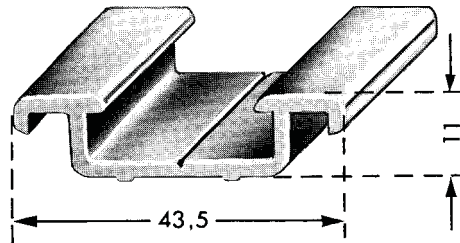

372 0226

Halteleiste


Material: AlMgSi 0,5 F 22, pressblank
in Längen à 5 m

390 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen: Endstück 376 0248
Stoßleiste 403 0089

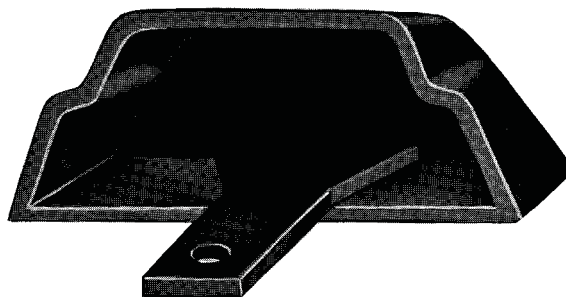


376 0248

Endstück

zu 372 0226 mit 403 0089
Material: GK AISi 12
schwarz, pulverbeschichtet
43 g/St.


VE 10 St.

Fingerschutzprofile

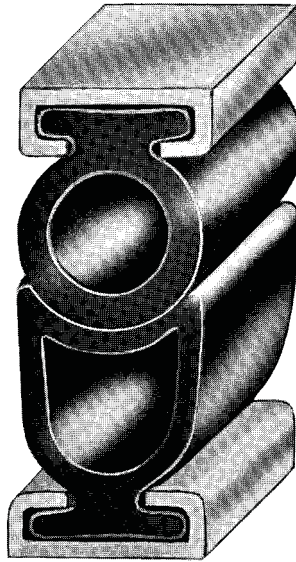

Anschauungsbild

2 x 372 0227 mit 403 0090 und 403 0093

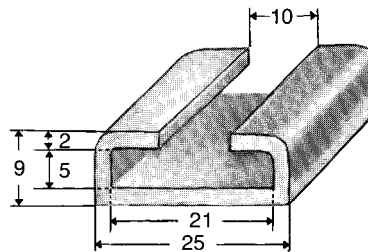

372 0227

Halteleiste


für Schiebetürabdichtung

Material: AlMgSi 0,5 F 22, Oberfläche pressblank

275 g/m

VE 10 m

G Gesondert bestellen: Fingerschutzprofile
403 0090-0093

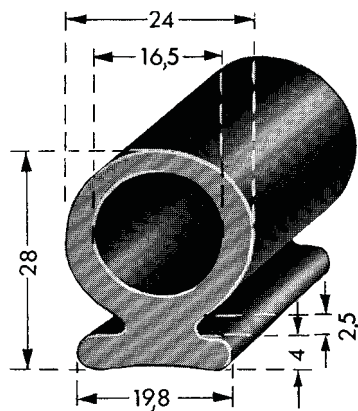

G

403 0090


Fingerschutzprofil

Material: EPDM, 60 Sh

400 g/m

VE 30 m

G Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

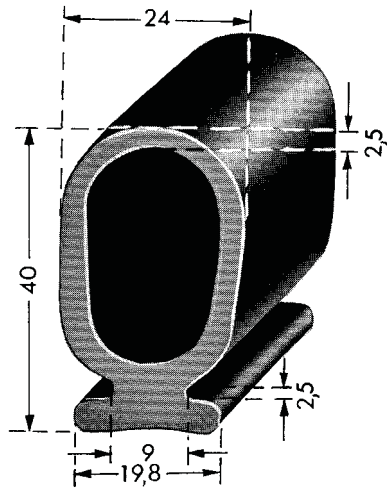


403 0091
Fingerschutzprofil

Material: EPDM, 60 Sh

480 g/m

VE 30 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

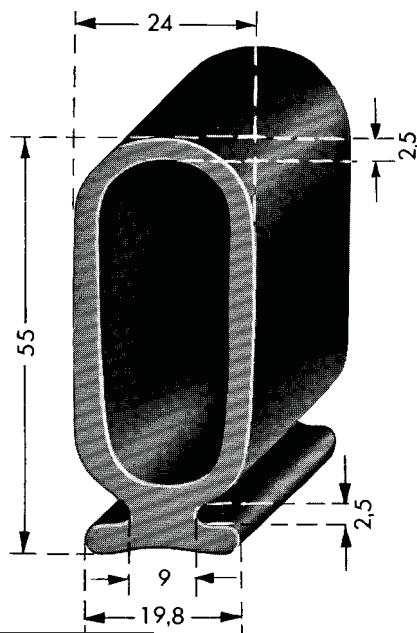


403 0092
Fingerschutzprofil

Material: EPDM, 60 Sh

640 g/m

VE 15 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

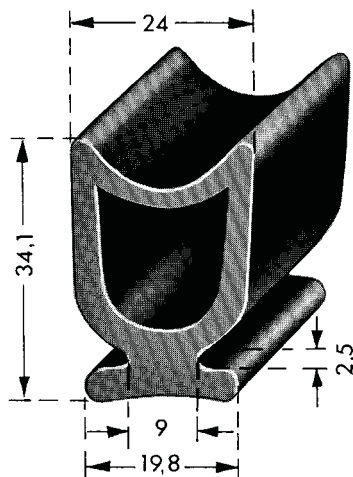


403 0093
Fingerschutzprofil

Material: EPDM, 70 Sh


435 g/m

VE 30 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

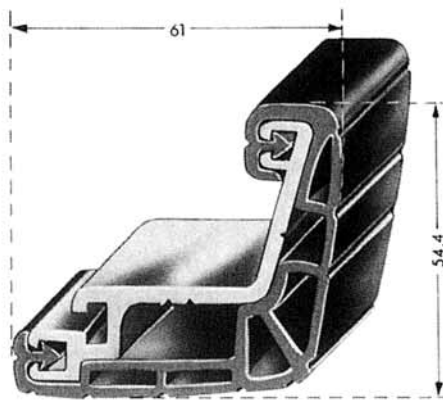

Anschauungsbild

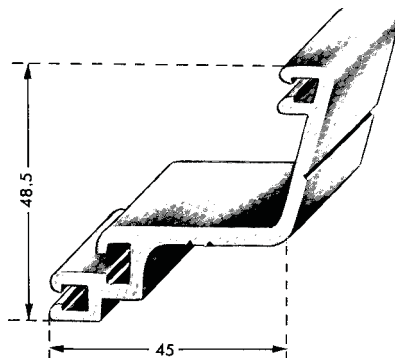


372 0231 Halteleiste

AlMgSi 0,8 F28
Oberfläche: pressblank
in Längen à 5000 mm

1029 g/m VE 10 m

Gesondert bestellen: Handlaufprofil 445 0033
Mindestabnahme und Lieferzeit auf Anfrage

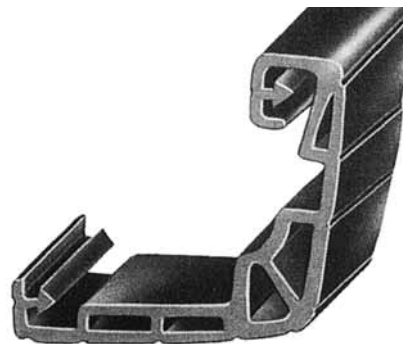

445 0033 Handlaufprofil


Weich-PVC, Oberfläche schwarz genarbt
nach Zeichnung 445 K0626

741 g/m VE 25 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0231
Mindestabnahme und Lieferzeit auf Anfrage
Andere Farben auf Wunsch lieferbar

Anschauungsbild

2 x 372 0106 mit 403 0043 und 403 0042

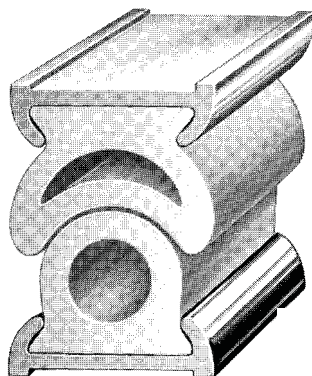


372 0106

Halteleiste

für Schiebetürabdichtung
Material: AlMg 0,5 F09 pol.

225 g/m

VE 10 m



G

Gesondert bestellen: Gummiprofile 403 0042/0043


403 0043

Dichtungsprofil

für Schiebetüren
mit 403 0042 zu Halteleiste 372 0106
Material: Gummi, schwarz

380 g/m

VE 20 m



G


403 0042

Dichtungsprofil


für Schiebetüren
mit 403 0043 zu Halteleiste 372 0106
Material: Gummi, schwarz

267 g/m

VE 20 m



G

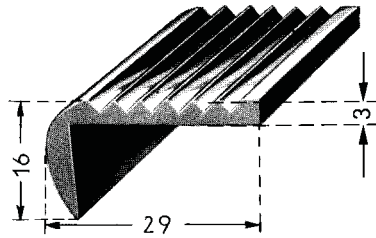


373 0046

Trittelleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

300 g/m

VE 10 m

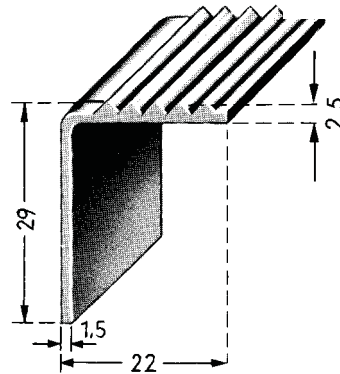

373 0047 unpol.


373 0048 pol.

Trittleisten

Material AlMgSi 0,5 F13

215 g/m

VE 10 m

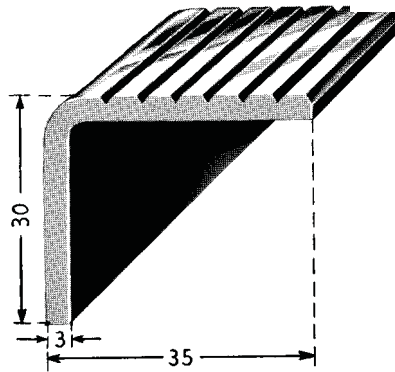

373 0051 unpol.


373 0052 pol.

Trittleisten

Material AlMg 0,5 F09

460 g/m

VE 10 m

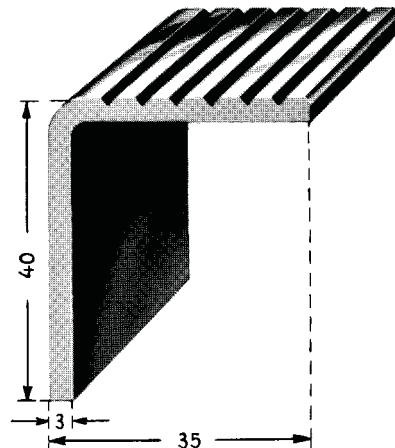

373 0055 unpol.


373 0056 pol.

Trittleisten

Material AlMg 0,5 F09

530 g/m

VE 10 m




372 0010

Einfassleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

80 g/m

VE 10 m




372 0012

Einfassleiste

Material: AlMgSi 0,5 F12 pol.

140 g/m

VE 10 m



372 0014


Einfassleiste

Material: AlMgSi 0,5 F12 pol.

M :1


200 g/m

VE 10 m




372 0018
Einfassleiste
 Material: AlMg 0,5 F09 pol.
 210 g/m

VE 10 m

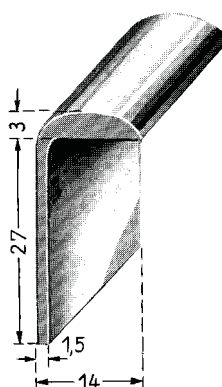

372 0020
Einfassleiste
 Material: AlMg 0,5 F09 pol.
 210 g/m


VE 10 m



372 0024
Einfassleiste
 Material: AlMg 0,5 F09 pol.
 175 g/m

372 0024

VE 10 m

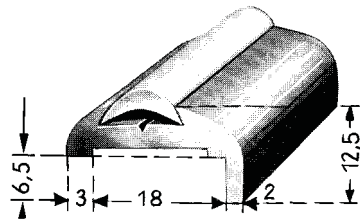

372 0032

Füller-Einfassleiste


Material: AlMgSi 0,5 pol.

235 g/m

VE 10 m

K

Gesondert bestellen: Füllerprofile
440 0002/0003/0005,
440 0006/0008, 440 B634



372 0030

Füller-Einfassleiste


Material: AlMg 0,5 F09 pol.

200 g/m

VE 10 m

K

Gesondert bestellen: Füllerprofile
440 0002/0003/0005,
440 0006/0008, 440 B634

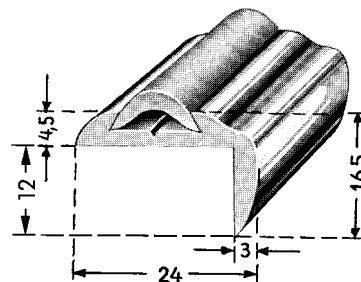

372 0162

Füller-Einfassleiste

Material: AlMgSi 0,5 F 13 pol.

246 g/m

VE 10 m

G

K

Gesondert bestellen: Unterlegprofil 402 0016
Füllerprofile 440
0002/0003/0005,
440 0006/0008, 440 B634




372 0221

Vorzeltleiste

Material: AlMgSi 0,5 techn. elox.

150 g/m

VE 10 m



372 0213

Halteleiste


zum Befestigen von Innenverkleidungen

Material: AlMgSi 0,5 F 18 unpol.

120 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Abdeckprofile
440 0134/B910



440 0134 grau

440 B910 schwarz matt*

Abdeckprofile

Biegeradius min. 250 mm


Material: PVC/ABS

70 g/m

VE 5 m

* Mindestmenge 1000 m, Lieferzeit 6–8 Wochen

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0213

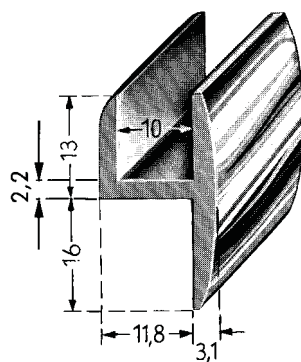

372 0134

Rahmenleiste


für freistehende Windschutz- und Seitenscheiben

Material: AlMgSi 0,5 pol.

320 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Gummiprofil 400 0032



372 0090


Anschlagleiste

für Türen

Material: AlMgSi 0,5 pol

215 g/m

VE 10 m



372 0122

Fassungsleiste

für Fensterführung


Material: AlMgSi 0,5 pol.

140 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen: Gummisamtschienen
462 0025/0030



372 0124

Fassungsleiste

für Fensterführung


Material: AlMgSi 0,5 pol.

200 g/m

VE 10 m

G

Gesondert bestellen: Gummisamtschienen 462 0040



372 0048


Einfassleiste

zum Befestigen von Innenverkleidungen zu 372 0050

Material: AlMgSi 0,5 pol.

150 g/m

VE 10 m

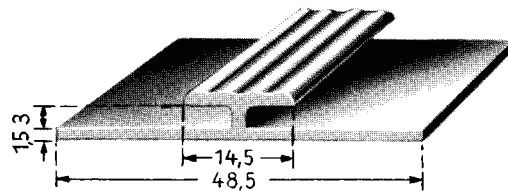

372 0050


Einfassleiste

zum Befestigen von Innenverkleidungen zu 372 0048

Material: AlMgSi 0,5 pol.

270 g/m

VE 10 m



372 0056

Einfassleiste


zum Befestigen von Innenverkleidungen

zu 372 0058/0060/0066

Material: AlMgSi 0,5 F13 pol.

120 g/m

VE 10 m

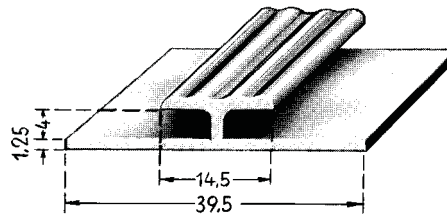

372 0058

Einfassleiste


zum Befestigen von Innenverkleidungen

zu 372 0056/0060/0066

Material: AlMgSi 0,3 F 12 pol.

220 g/m

VE 10 m

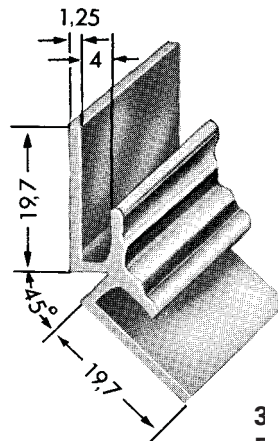

372 0066

Einfassleiste

zum Befestigen von Innenverkleidungen

als Abschluss-Innenecken


zu 372 0056/0058/0060

Material: AlMgSi 0,5 pol.

240 g/m

VE 10 m

3
E
f
a
f
N
2



372 0060

Einfassleiste

zum Befestigen von Innenverkleidungen


als Abschluss-Innenecken

zu 372 0056/0058/0066

Material: AlMgSi 0,3 pol.


250 g/m

VE 10 m

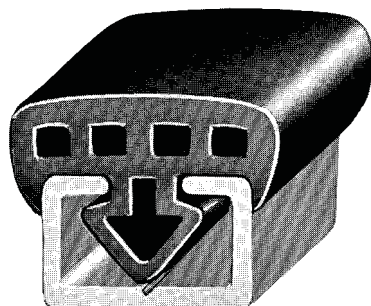

Anschauungsbild

Halteleiste 372 0225 mit Pufferprofil 403 E140

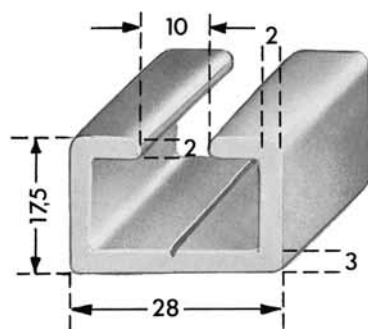

372 0225

Halteleiste

Material: AlMgSi 0,5 F22, pressblank


Länge 5000 mm

474 g/m


VE 10 m

Gesondert bestellen: Pufferprofil 403 E140


Anwendungsbeispiel einer vorkonfektionierten
Scharnierleiste, kundenreserviert.
Endenbeschnitte und Bohrlöcher sind korrosionsgeschützt.

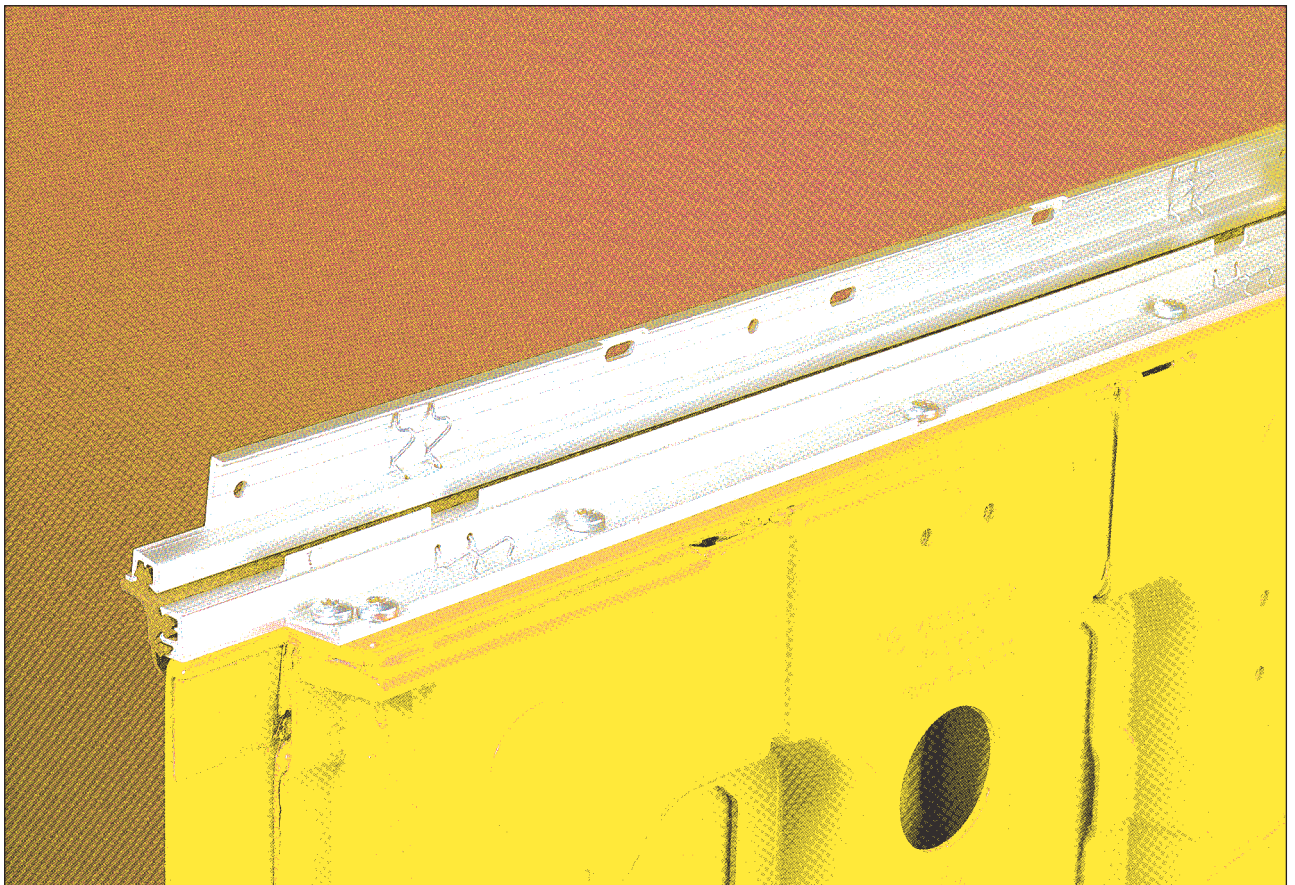


Die auf den folgenden Seiten abgebildeten
Standard-Scharnierleisten können, entsprechend dem
Anwendungsbeispiel, konfektioniert werden.
Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage.

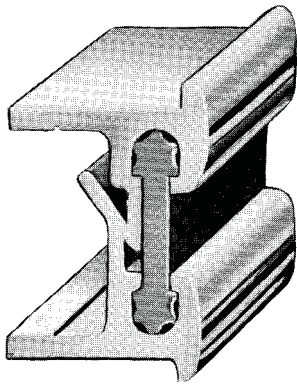

Anschauungsbild
372 0112 mit 372 0114 und
Scharnierprofil 405 0000

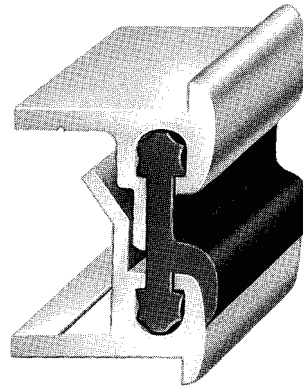

Anschauungsbild
372 0112 mit 372 0114 und
Scharnierprofil 405 0001

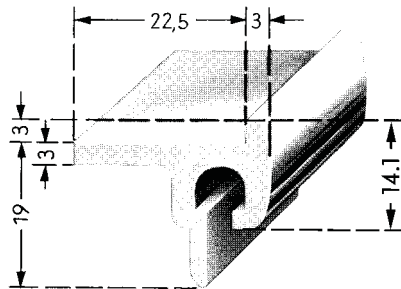

372 0112

Halteleiste


Oberteil zu 372 0114 und 405 0000/0001

Material: AlMgSi 0,5 pol.

405 g/m

VE 10 m

G Gesondert bestellen: Scharnierprofile 405 0000/0001

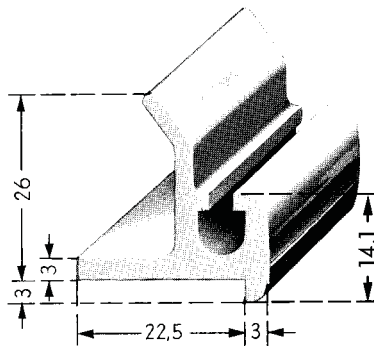

372 0114

Halteleiste


Unterteil zu 372 0112 und 405 0000/0001

Material: AlMgSi 0,5 pol.

465 g/m

VE 10 m

G Gesondert bestellen: Scharnierprofile 405 0000/0001



405 0000


Scharnierprofil

Material: EPDM, 70 Sh

150 g/m

VE 100 m

Gesondert bestellen: Halteleisten
372 0112/0114

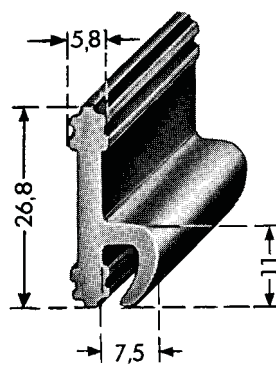

405 0001



Scharnierprofil

Material: EPDM, 70 Sh

170 g/m


VE 100 m

Gesondert bestellen: Halteleisten
372 0112/0114

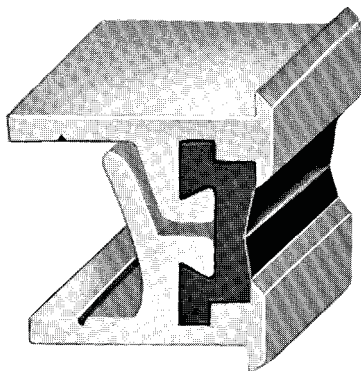

Anschauungsbild

372 0218 mit Scharnierprofil 405 0002 und Halteleiste 372 0216

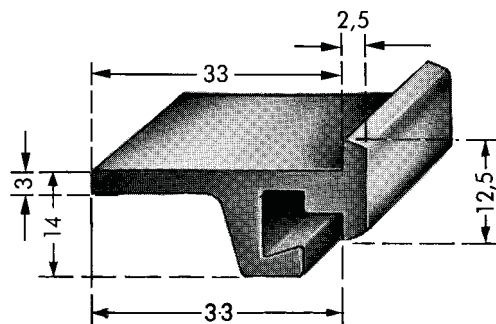


372 0218 Halteleiste

Oberteil zu 372 0216 und 405 0002
Material: AlMgSi 0,5 pol. und elox.

550 g/m

VE 10 m

G Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0002

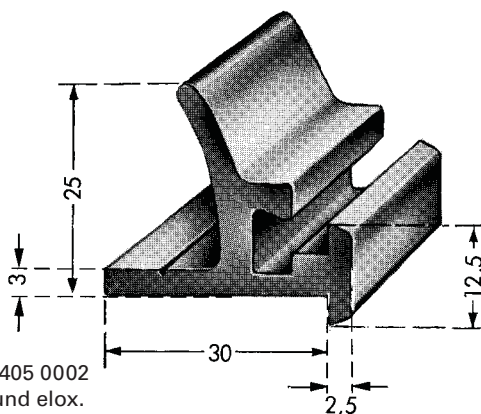


372 0216 Halteleiste

Unterteil zu 372 0218 und 405 0002
Material: AlMgSi 0,5 pol. und elox.

630 g/m

VE 10 m

G Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0002



405 0002 Scharnierprofil

Material: EPDM, 70 Sh



200 g/m


VE 100 m

G Gesondert bestellen: Halteleisten
372 0216/0218

Scharnierkombination, einfach

- a) geschlossen
- b) 180° geöffnet

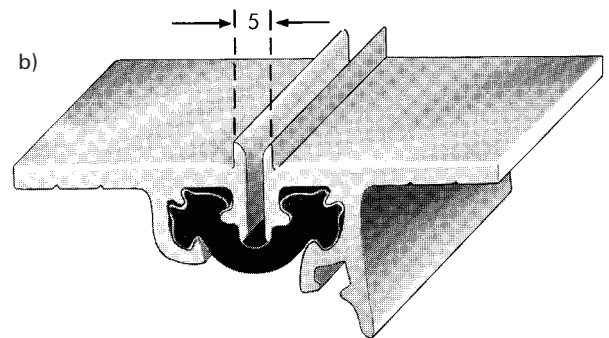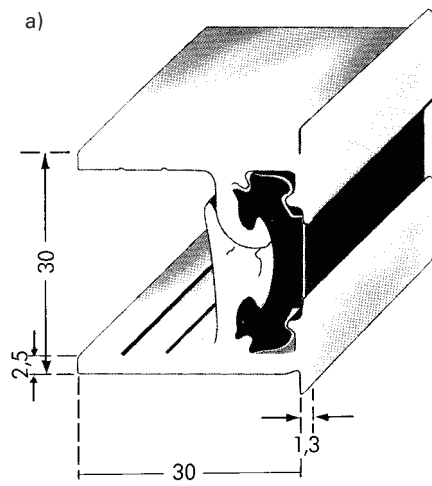

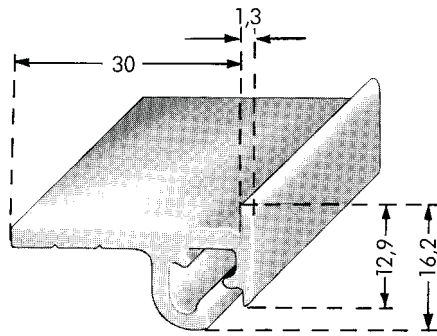

372 0235


Oberteil

zu 405 0003 und 372 0236

Material: AlMgSi 0,5 F 22, elox. E 6/EV 1

400 g/m

VE 10 m



405 0003


Scharnierprofil

zu 372 0235 und 372 0236

Material: EPDM, 70 Sh, schwarz

160 g/m

VE 100 m

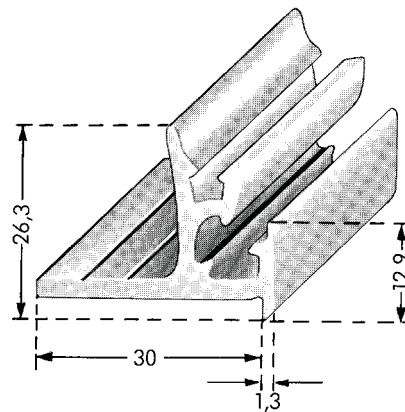

372 0236

Unterteil


zu 372 0235 und 405 0003


Material: AlMgSi 0,5 F 22, elox. E 6/EV 1

500 g/m

VE 10 m

Scharnierkombination
mit Anschlussleiste

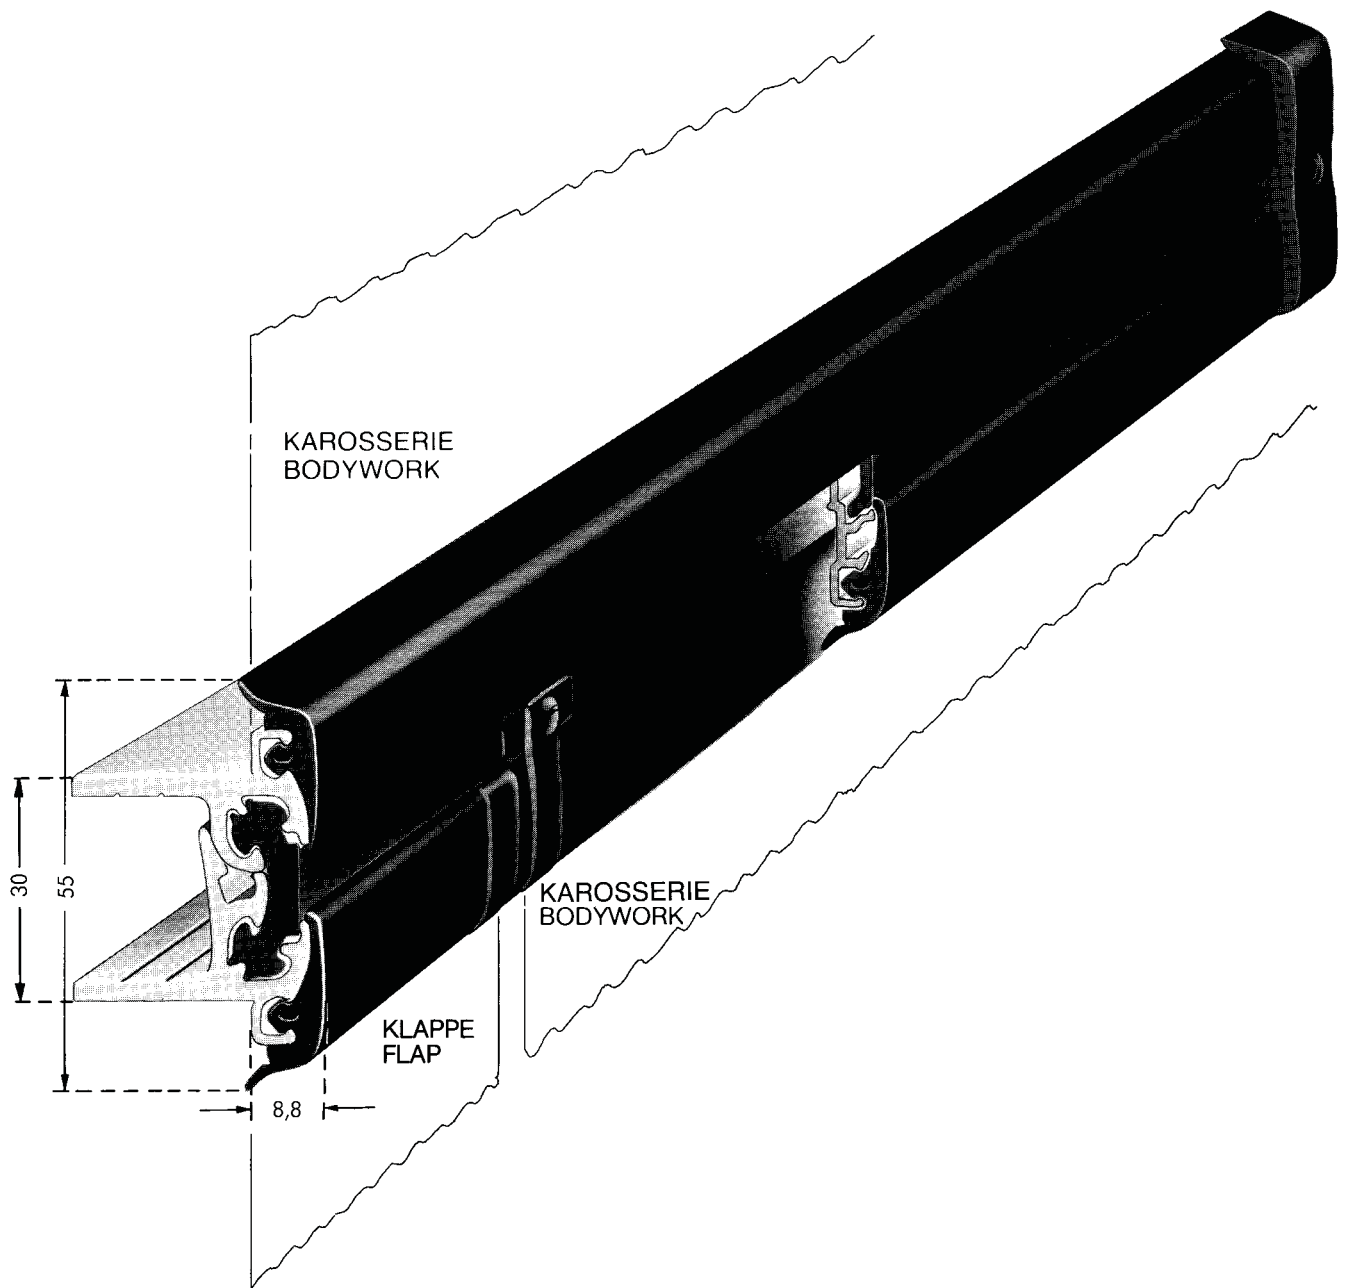

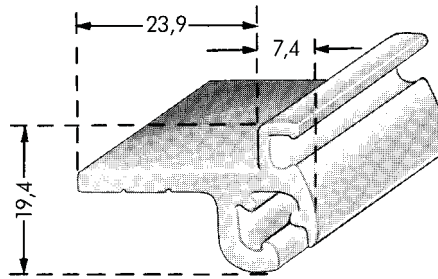

372 0233

Oberteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

420 g/m

VE 10 m

405 0003


Scharnierprofil

für Gummi- und Kofferklappenscharnier


Material: EPDM, 70 Sh

G

160 g/m



VE 100 m

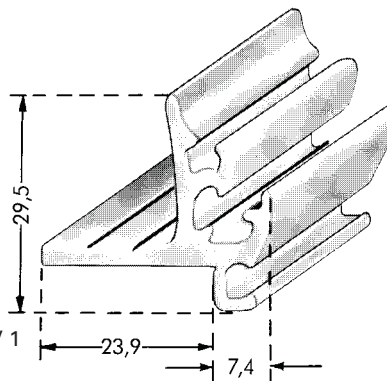


372 0234

Unterteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

520 g/m

VE 10 m



403 0096

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier und Anschlussleiste

Material: EPDM, schwarz, 80 Sh

G

80 g/m

VE 100 m



376 0256 rechts

376 0257 links

Endstücke

für Scharnierunterteil

Material: GK AlSi 12, schwarz pulverbeschichtet

5,5 g/St.

VE 10 St.


372 0237**Anschlussleiste**

für Kofferklappenscharnier

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

300 g/m

VE 10 m

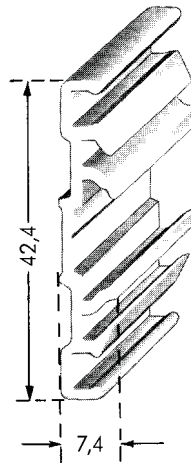
**440 0130****Füllerprofil**

für Anschlussleiste

Material: PVC, schwarz RAL 9011

44 g/m

VE 100 m



Wahlweise in anderen Farben erhältlich

(Sonderanfertigung)

Mindestabnahme: 3000 m

G


376 0252 rechts**376 0253** links (Abb.)**Endstücke**

für Anschlussleiste Klappenspalt

Material: GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet

7 g/St.

VE 10 St.

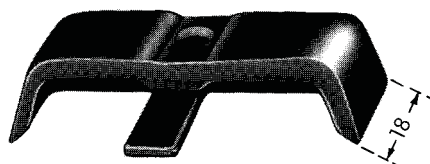**376 0251****Endstück**

gerade


Endabschluß für Anschlussleiste


Material: GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet

14,5 g/St.


VE 10 St.

Scharnierkombination
mit Anschlussleiste

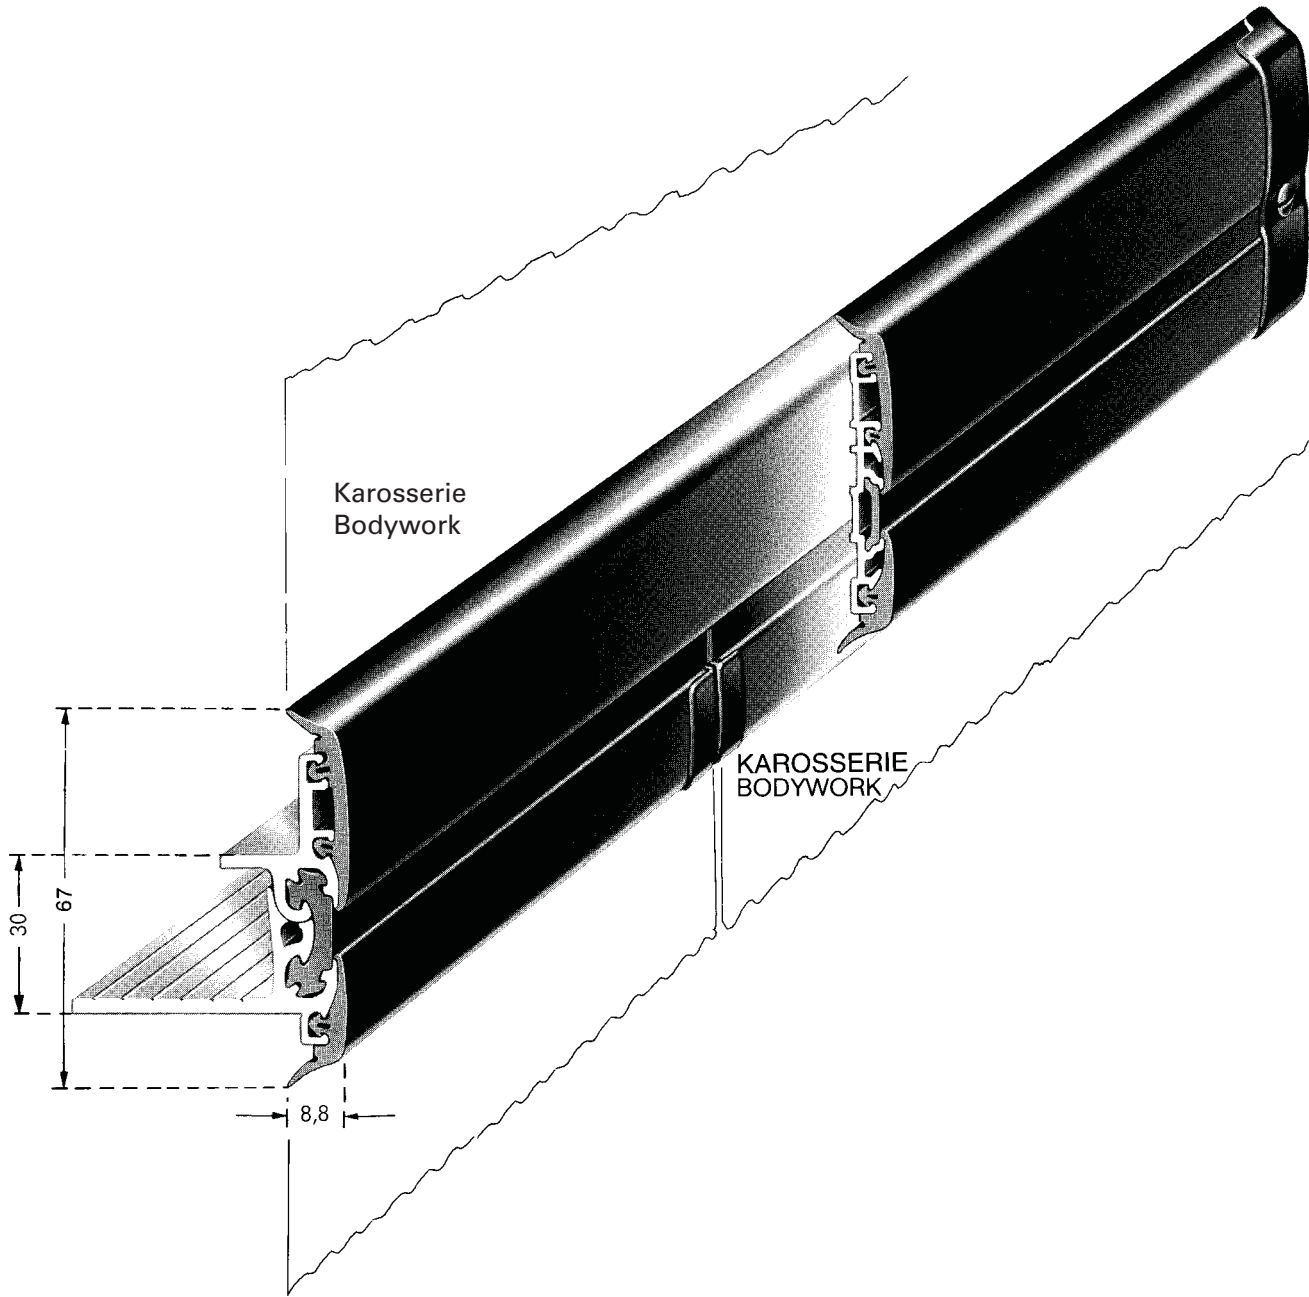

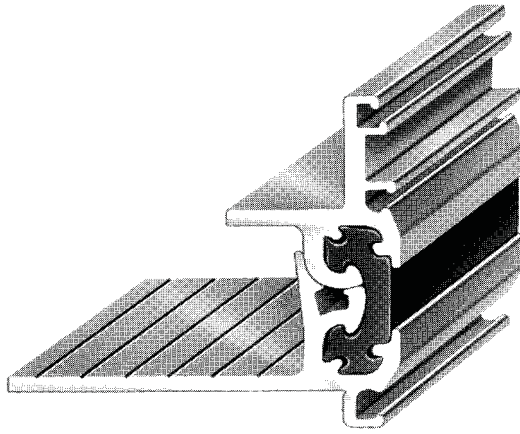


Anschauungsbild

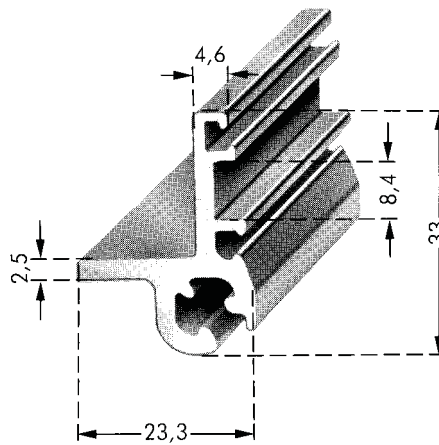

372 0241
Scharnier-Oberteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1
435 g/m VE 10 m


Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0003
Abdeckprofil 403 0103
Endstücke
376 0290 (links),
376 0291 (rechts)

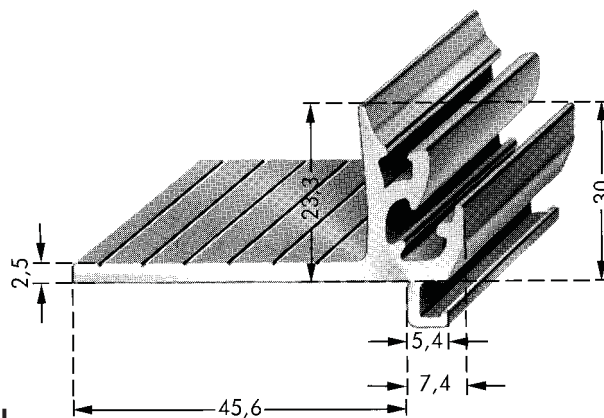

372 0242
Scharnier-Unterteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1
616 g/m VE 10 m

Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0003
Abdeckprofil 403 0096
Endstücke
376 0256 (rechts),
376 0257 (links)

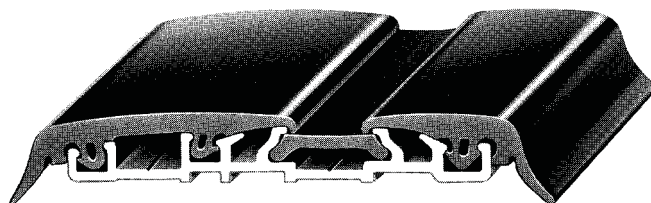


Anschauungsbild

Anschlussleiste

mit Halteleiste 372 0243, Abdeckprofilen 403

0096/0103

und Füllerprofil 440 0130

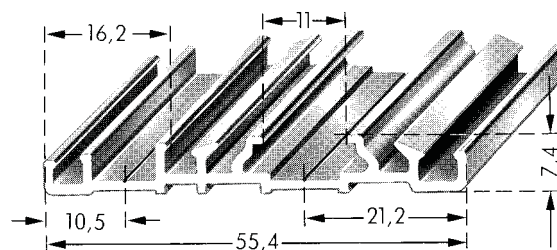

372 0243

Anschlussleiste


Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

335 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Abdeckprofile 403 0096/0103

Füllerprofil 440 0130



440 0130

Füllerprofil

für Anschlussleiste


Material: PVC, schwarz, RAL 9011

wahlweise in anderen Farben erhältlich (Sonderanfertigung)

44,9 g/m

VE 100 m

Mindestabnahme 3000 m, Lieferzeit auf Anfrage



403 0096

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier und Anschlussleiste

Werkstoff: EPDM, 80 Sh, schwarz


80 g/m

VE 100 m

G

Gesondert bestellen: Anschlussleisten

372 0233/0234/0243

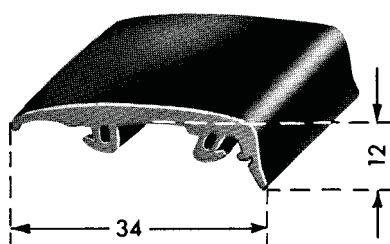

403 0103

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier und Anschlussleiste

Werkstoff: EPDM; 80 Sh, schwarz

100 g/m

VE 100 m

Gesondert bestellen: Anschlussleisten

372 0233/0234/0243



376 0290

Endstück

links

für Scharnier-Oberteil mit 403 0103

Material: GK AlSi 12, schwarz pulverbeschichtet

16 g/St.

VE 100 St.



376 0291

Endstück


rechts

für Scharnier-Oberteil mit 403 0103

Material: GK AlSi 12, schwarz pulverbeschichtet

16 g/St.

VE 100 St.

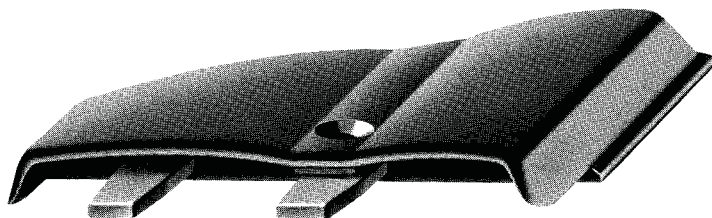

376 0292

Endstück


rechts

zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130

Material: GK AlSi 12, schwarz pulverbeschichtet

80 g/St.

VE 20 St.

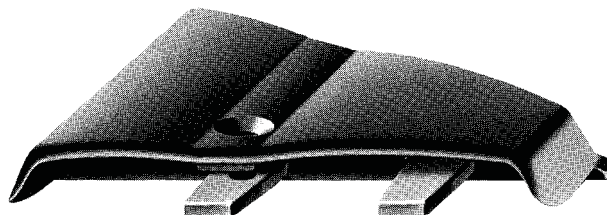

376 0293

Endstück


links

zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130

Material: GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet

80 g/St.

VE 20 St.



376 0294

Endstück

gerade, links

zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130

Material: GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet

35 g/St.

VE 50 St.



376 0295

Endstück

gerade, rechts


zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130


Material: GK AISi 12, schwarz pulverbeschichtet

35 g/St.

VE 50 St

Scharnierkombination

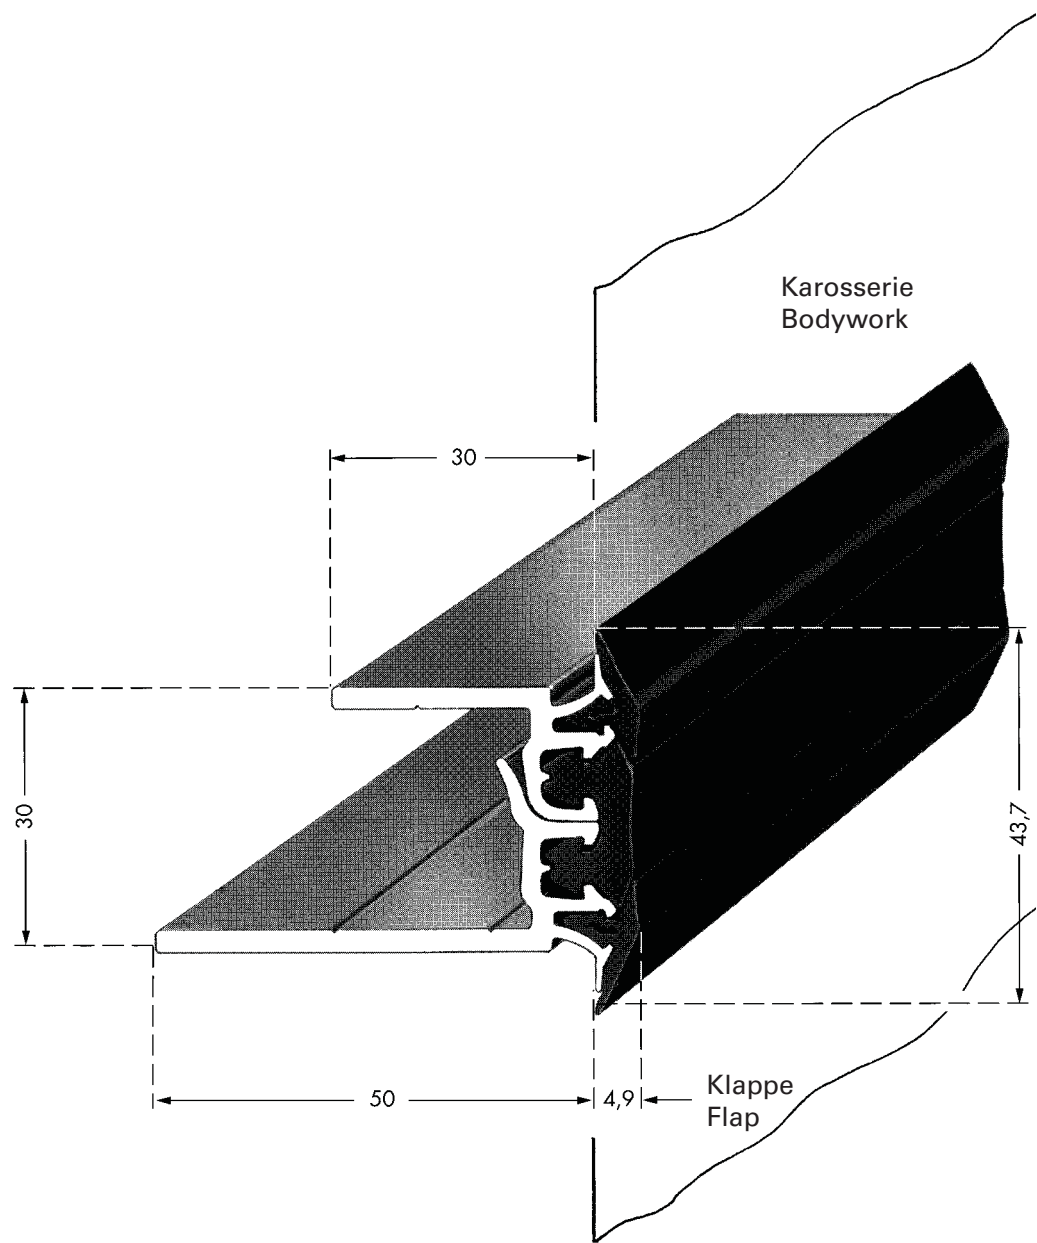

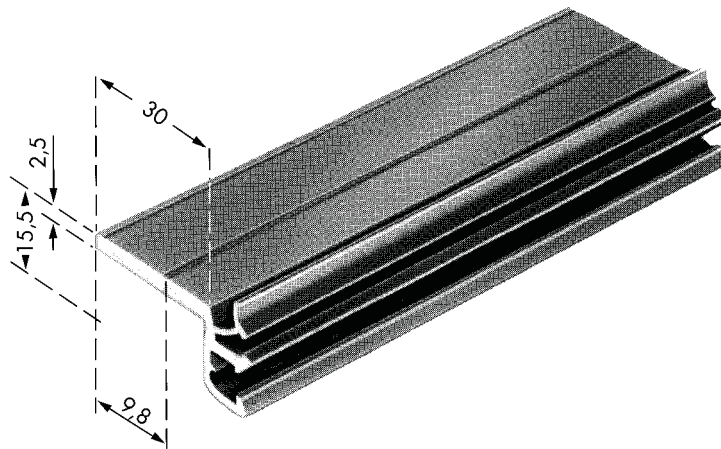

372 0245


Scharnier-Oberteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

351 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0004
Abdeckprofil 403 0105

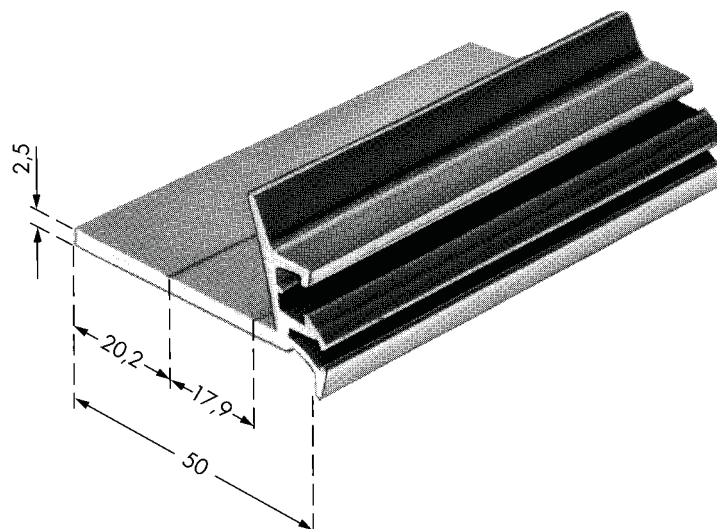

372 0246


Scharnier-Unterteil

Material: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1

532 g/m

VE 10 m

Gesondert bestellen: Scharnierprofil 405 0004
Abdeckprofil 403 0105

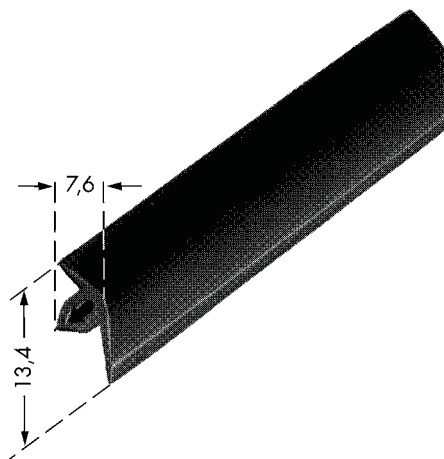

403 0105

Abdeckprofil


für Kofferklappenscharnier

Material: EPDM, 80 Sh, schwarz

38 g/m

VE 100 m

Gesondert bestellen: Scharnier-Oberteil 372 0245
Scharnier-Unterteil 372 0246
Scharnierprofil 405 0004
Anschlussleiste 465 0000

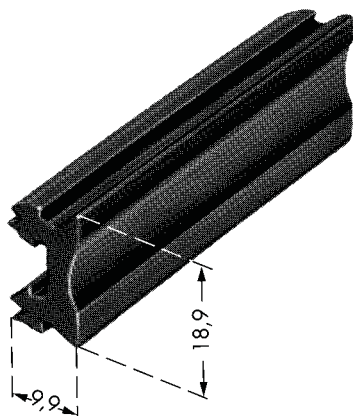

405 0004

Scharnierprofil

für Gummi- und Kofferklappenscharnier

Material: EPDM, 70 Sh, schwarz

136 g/m

VE 100

Gesondert bestellen: Scharnier-Oberteil 372 0245
Scharnier-Unterteil 372 0246
Abdeckprofil 403 0105



Leichtmetallrohre

nahtlos, AlMgSi 0,5 F18 pol.


VE 5 m

374 0017, Außen-Ø 25 mm, Wanddicke 2 mm, 390 g/m


374 0018, Außen-Ø 25 mm, Wanddicke 2,5 mm, 475 g/m

374 0019, Außen-Ø 30 mm, Wanddicke 2 mm, 480 g/m

374 0020, Außen-Ø 30 mm, Wanddicke 3 mm, 690 g/m

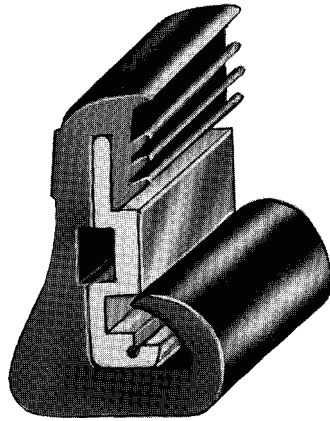

Anschauungsbild
372 0239 mit 403 0102

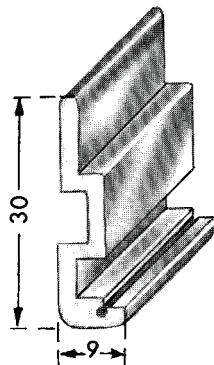


372 0239
Halteleiste

Material: AlMgSi 0,5, unbearbeitet, biegefähig

290 g/m VE 10 m

Gesondert bestellen: Fassungsprofil 403 0102

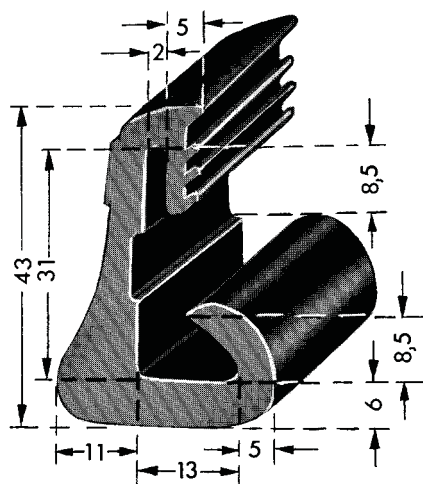


403 0102
Fassungsprofil

Material: EPDM, 70 Sh

685 g/m VE 30 m

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0239




371 0002

Regenleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

140 g/m

VE 10 m




371 0003

Regenleiste

Material: AlMg 0,5 F09 unpol.

200 g/m

VE 10 m




371 0013

Regenleiste

Material: AlMg 0,5 F09 unpol.

260 g/m

VE 10 m




371 0009

Regenleiste

Material: AlMg 0,5 F09, unpol.

290 g/m

VE 10 m

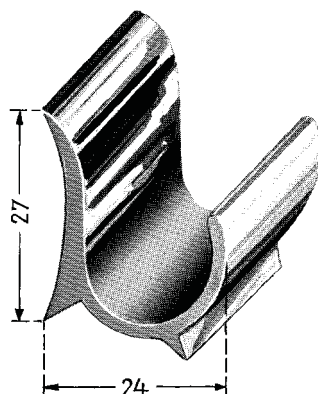

371 0021 unpol.


371 0022 pol.

Regenleisten

Material: AlMg 0,5 F09

370 g/m

VE 10 m



371 0026

Füller-Regenleiste


Material: AlMg 0,5 F09 pol.

195 g/m

VE 10 m

K

Gesondert bestellen: Füllerprofile
440 0022/0023,
440 B642-B644



371 0028

Füller-Regenleiste


Material: AlMg 0,5 F09 pol.

320 g/m

VE 10 m

K

Gesondert bestellen: Füllerprofile
440 0022/0023,
440 B642-B644



372 0200

Markisen-Regenleiste


Material: AlMgSi 0,5 techn. elox.
4500 mm lang

1300 g/St.

VE 1 St.

K

Gesondert bestellen: PVC-Füller
440 0022/0023,
440 B642-B644
Köder 442 001
Unterlegprofil 402 0006

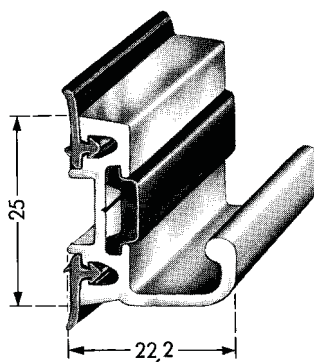

371 0052

Füller-Regenleiste


Material: AlMg 0,5 F09 pol. und elox.

315 g/m

VE 10 m

K
G

Gesondert bestellen: Füllerprofile
440 0111/0131, 440 B526/B550
Kantendichtungen 402 0002,
444 0024
Endstück 376 0234
Kopfstück 376 0233



371 0038


Abtropfleiste

Material: AlMg 0,5 F09 pol.

150 g/m

VE 10 m

371 0038

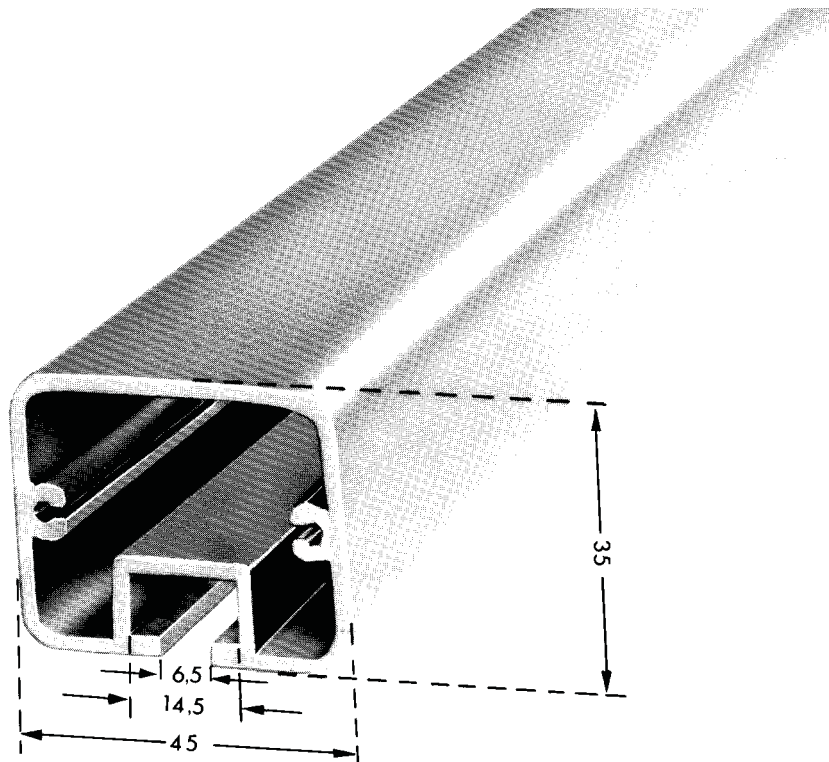

374 0032

Handlaufprofil



Material: AlMgSi 0,5 F 22

eloxiert E 6/EV 1

6000 mm lang

1000 g/m

VE 6 m

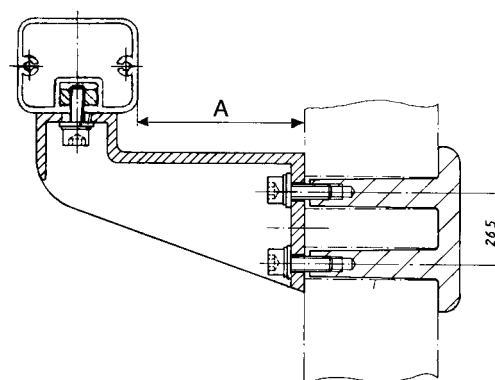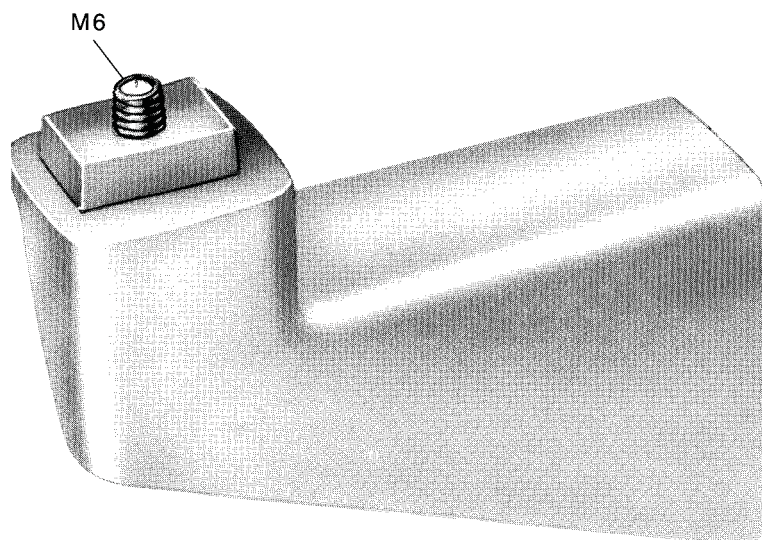

376 0269

Abstand Handlauf – Wand A = 50 mm

376 0274

Abstand Handlauf – Wand A = 60 mm


Handlaufstützen

Material: GK AlMg 3

eloxiert E 6/EV 1

130 g/St.

VE 1 St.

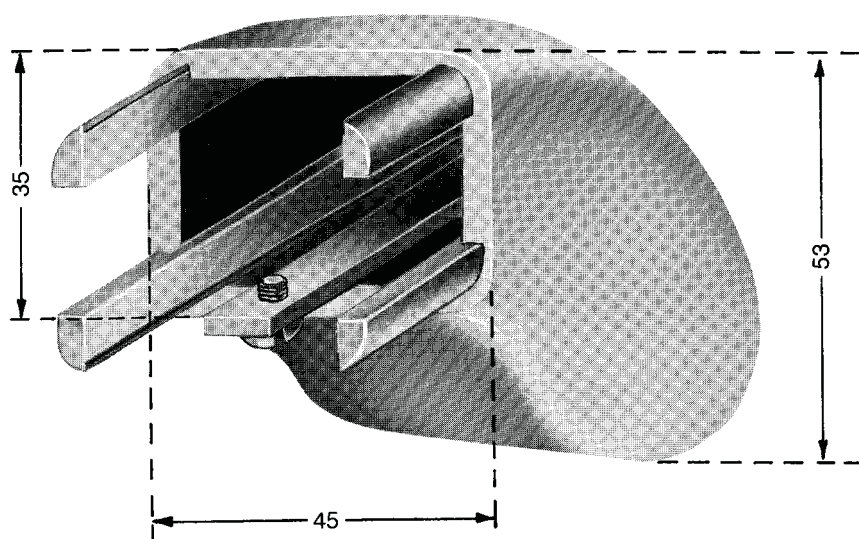


376 0278

Endstück

Material: GK AlMg 3
eloxiert E 6/EV 1

195 g/St.

VE 1 St.

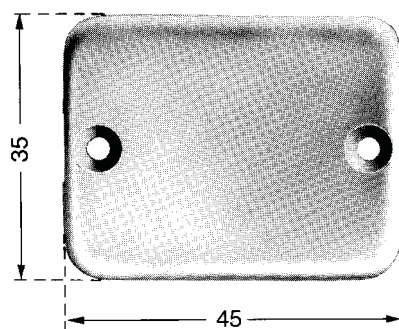

376 0270

Endkappe

Material: GK AlMg 3 eloxiert E 3/EV 1

15 g/St.

VE 10 St.